Содержание

Пинцеты **4**
– Пинцеты атравматические 4
– Пинцеты микрохирургические 12
– Пинцеты специального назначения байонетные 19
– Пинцеты микрохирургические по Адсону 23
– Пинцеты общего назначения 28

Ножницы **29**
– Микрохирургические ножницы 29
– Микрохирургические ножницы, байонетные 41
– Хирургические ножницы для сосудов 42
– Хирургические ножницы, армированные ТС 44
– Хирургические ножницы SuperCUT 47
– Хирургические ножницы TWO TONE 50
– Хирургические ножницы общего назначения 51

Иглодержатели **55**
– Микрохирургические иглодержатели,с круглыми ручками, титановый сплав 55
– Микрохирургические иглодержатели,с круглыми ручками, стальной 61
– Микрохирургические иглодержатели,с плоскими ручками, титановый сплав 68
– Микрохирургические иглодержатели,с плоскими ручками, стальной 69
– Микрохирургические иглодержатели, байонетные 70
– Общехирургические иглодержатели 73

Зажимы **79**
– Зажимы типа «Бульдог» 79
– Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», титановый сплав 85
– Зажим кровоостанавливающий, титановый сплав 89
– Зажим кровоостанавливающий по де Бекки, стальной 94
– Зажим кровоостанавливающий по Кули, стальной 104
– Зажим кровоостанавливающий, стальной 111
– Зажимы специального назначения «Сатинского» 118
– Зажимы специального назначения, для диссекции и наложения лигатур 123
– Зажимы специального назначения для фиксации органов и тканей 128
– Зажимы для фиксации операционного белья 132
– Хирургические зажимы (фиксаторы) 133

Крючки **135**
– Крючки микрохирургические 135
– Крючки хирургические 140

Зонды **143**
Распаторы **144**
Ранорасширители **146**
– Микрохирургические ранорасширители 146
– Механические ранорасширители 147

Хирургические ножи (скальпели) **151**
Щипцы (кусачки) костные **152**
Хирургический зажим (фиксатор) **153**
VATS **154**

Армированный твёрдым сплавом, атравматическая насечка по Де Бекки
Плоская ручка





Ширина 1,6 мм

GF-16-15TC
длина 150 мм

GF-16-19TC
длина 190 мм

GF-16-24TC
длина 240 мм



Ширина 2,0 мм

GF-20-15TC
длина 150 мм

GF-6419
длина 190 мм

GF-20-24TC
длина 240 мм

Армированный твердым сплавом по Кушингу





Ширина 1,5 мм

GF-104-17
прямой,
длина 175 мм





Ширина 1,5 мм

GF-105-17
длина 175 мм

Атравматические кончики
Плоская ручка





Ширина 1,5 мм

GF-50-16
длина 160 мм

GF-50-20
длина 200 мм

GF-15-24S
длина 240 мм



Ширина 1,5 мм

GF-20-15S
длина 150 мм

GF-20-16S
длина 160 мм

GF-25-20S
длина 200 мм

GF-20-24S
длина 240 мм

GF-20-30S
длина 300 мм





Ширина 2,8 мм

GF-28-16S
длина 160 мм

GF-28-20S
длина 200 мм

GF-28-24S
длина 240 мм

GF-28-30S
длина 300 мм



Ширина 2 мм,
изогнут под углом 45°

GF-4520-16S
Длина 160 мм

GF-4520-20S
Длина 200 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Плоская ручка, титановый сплав





Длина 180 мм

GF-81114T
ширина 1,0 мм

GF-81115T
ширина 1,2 мм

GF-81116T
ширина 2,0 мм



Длина 240 мм

GF-81144T
ширина 1,0 мм

GF-81145T
ширина 1,2 мм

GF-81146T
ширина 2,0 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Круглая ручка, титановый сплав





Длина 180 мм

GF-81111T
ширина 1,0 мм

VFS-18015T
ширина 1,5 мм

GF-81112T
ширина 1,2 мм

GF-81113T
ширина 2,0 мм



Длина 240 мм

GF-81141T
ширина 1,0 мм

VFS-22515T
ширина 1,5 мм,
длина 225 мм

GF-81142T
ширина 1,2 мм

GF-81143T
ширина 2,0 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Круглая ручка, титановый сплав





Длина 200 мм

Прямой

GF-81121T
ширина 1,0 мм

GF-81122T
ширина 1,2 мм



Длина 210 мм

Изогнутый

GF-81131T
ширина 1,0 мм

GF-81132T
ширина 1,2 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Круглая ручка с противовесом





Длина 210 мм

VFS-210085T
ширина 0,85 мм

VFS-21010T
ширина 1,0 мм

VFS-21012T
ширина 1,2 мм



Длина 210 мм

VFS-21015T
ширина 1,5 мм

VFS-21020T
ширина 2,0 мм

VFS-21025T
ширина 2,5 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки, прямой
Круглая ручка





Ширина 1,2 мм

VF-12-15
длина 150 мм

VF-12-18
длина 180 мм

VF-12-21
длина 210 мм



Ширина 1,8

VF-18-15
длина 150 мм

VF-18-18
длина 180 мм

VF-18-21
длина 210 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки, изогнут под углом
Круглая ручка





Ширина 1,2 мм

VFA-12-15
длина 150 мм

VFA-12-18
длина 180 мм

VFA-12-21
длина 210 мм



Ширина 1,8

VFA-18-15
длина 150 мм

VFA-18-18
длина 180 мм

VFA-18-21
длина 210 мм

Атравматическая насечка, прямой
Плоская ручкая, титановый сплав





Ширина 1,0 мм

GF-81104T
длина 150 мм

GF-81114T
длина 180 мм

GF-81124T
длина 200 мм

GF-81144T
длина 240 мм



Ширина 1,2 мм

GF-81105T
длина 150 мм

GF-81115T
длина 180 мм

GF-81125T
длина 200 мм

GF-81145T
длина 240 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки, прямой
Плоская ручкая, титановый сплав





Ширина 2,0 мм

GF-81106T
длина 150 мм

GF-81116T
длина 180 мм

GF-81126T
длина 200 мм

GF-81146T
длина 240 мм



Ширина 2,0 мм

GF-81222T
длина 200 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Плоская ручка, титановый сплав





Длина 150 мм

VFS-15010T
ширина 1,0 мм

VFS-15012T
ширина 1,2 мм



Длина 150 мм

VFS-15015T
ширина 1,5 мм

VFS-15028T
ширина 2,8 мм

Атравматическая насечка
Плоская ручка, титановый сплав





По Геральду

GF-81411T
ширина 1,0 мм
длина 180 мм

GF-81421T
ширина 1,0 мм
длина 200 мм



По Де Бекки-Геральд

GF-81321T
ширина 1,0 мм
длина 200 мм

GF-81322T
ширина 2,0 мм
длина 200 мм

Атравматическая насечка по Кули





Ширина 3,5 мм

VF-35-20
длина 200 мм

VF-35-24
длина 240 мм

VF-35-30
длина 300 мм



Ширина 2,0 мм

VF-20-16
длина 160 мм

VF-20-20
длина 200 мм

Пинцет микрохирургический

1 × 2 зубца, армированный твердым сплавом
Круглая ручка, титановый сплав





Длина 180 мм

GF-1231T
ширина 0,3 мм
прямой
с платформой

GF-1233T
ширина 0,5 мм
прямой
с платформой
длина 180 мм



Длина 180 мм

GF-1235T
ширина 0,5 мм
прямой
без платформы

1 × 2 зубца
Плоская ручка, титановый сплав





Длина 130 мм

Угол зубца 90°

VFS-130T
высота зубца 0,4 мм
платформа 6 мм, ТС

VFS-130T
высота зубца 0,4 мм
без платформы, ТС



Длина 130 мм

Угол зубца 30°

VFS-150T
высота зубца 0,4 мм
платформа 6 мм, ТС

Ювелирный
Плоская ручка, титановый сплав





С ТС платформой

VFS-11503T
ширина 0,3 мм
платформа 6 мм
длина 115 мм



С ТС платформой

VFS-13003T
ширина 0,3 мм
прямой
платформа 8 мм
длина 130 мм

VFS-15002T
ширина 0,2 мм
прямой
платформа 8 мм
длина 150 мм





Длина 120 мм

GF-1801T
ширина 0,06 мм

GF-1802T
ширина 0,12 мм

GF-1806T
ширина 0,1 мм



Длина 130 мм

Анатомические кончики
с поперечными насечками

VFS-1301T
ширина 1 мм

VFS-1501T
ширина 1 мм

VFC-15012T
ширина 1 мм, с платформой,
изогнут на 45°

Пинцет микрохирургический

Ювелирный, армированный твердым сплавом
Плоская ручка, титановый сплав





Длина 110 мм

GF-1812T
прямой
с платформой



Длина 110 мм

GF-1814T
с платформой
изогнут под 45°





Длина 110 мм

GF-1816T
с платформой
изогнут под 90°



Длина 117 мм

GF-1817T
ширина 0,17 мм
изогнутый

Армированный твердым сплавом
Плоская ручка, титановый сплав





Длина 130 мм
Платформа 6 мм

VFS-13003T
ширина 0,3 мм
прямой



Длина 130 мм
Платформа 6 мм

VFC-13003T
ширина 0,3 мм
изогнутый





Длина 150 мм
Платформа 6 мм

VFS-15003T
ширина 0,3 мм
прямой

VFS-15004T
ширина 0,4 мм
прямой

VFS-15005T
ширина 0,5 мм
прямой



Длина 180 мм
Платформа 6 мм

VFS-180T
высота зубца 0,4 мм
угол зубца 90°

Пинцет микрохирургический

С V-образной канавкой
Плоская ручка, титановый сплав





Ширина 0,5 мм
Платформа 6 мм

VFS-13005VT
прямой,
длина 130 мм

VFS-15005VT
прямой,
длина 150 мм



Ширина 0,5 мм
Платформа 6 мм

VFS-13005VS
изогнут по радиусу,
длина 130 мм

VFC-15005VT
изогнут по радиусу,
длина 150 мм

Гладкий
Круглая ручка





Длина 180 мм

VFS-18006S
ширина 0,6 мм, с площадкой

VFS-18008S
ширина 0,8 мм

Прямой, гладкий
Круглые ручки





Ширина 0,3 мм
Платформа 4 мм

VF-03-12
длина 120 мм

VF-03-15
длина 150 мм

VF-03-18
длина 180 мм



Ширина 0,6 мм
Платформа 4 мм

VF-06-18
длина 180 мм

VF-06-21
длина 210 мм

VF-06-23
длина 230 мм

Изогнутый, гладкий
Круглые ручки





Ширина 0,3 мм
Платформа 4 мм

VFC-03-12
длина 120 мм

VFC-03-15
длина 150 мм

VFC-03-18
длина 180 мм



Ширина 0,6 мм
Платформа 4 мм

VFC-06-18
длина 180 мм

VFC-06-21
длина 210 мм

VFC-06-23
длина 230 мм

Армированный твёрдым сплавом, прямой
Круглая ручка, с противовесом, титановый сплав





VFS-18003T
прямой,
ширина 0,3 мм,
длина 180 мм

VFS-18005T
прямой,
ширина 0,5 мм,
длина 180 мм

VFC-21006T
прямой,
ширина 0,6 мм,
длина 210 мм



VFS-21006T
изогнутый,
ширина 0,6 мм,
длина 210 мм

VFC-29006T
изогнутый,
ширина 0,6 мм,
длина 290 мм

Армированный твердым сплавом, изогнутый по радиусу
Круглая ручка, с противовесом, титановый сплав





VFC-16003T
ширина 0,3 мм,
длина 150 мм



VFC-18005T
ширина 0,5 мм,
длина 180 мм

Байонетный
Плоские ручки





Длина 220 мм

Гладкие

VF-22-03
Ø3 мм

VF-22-05
Ø5 мм



Длина 220 мм

С насечками

VFR-22-03
Ø3 мм

VFR-22-05
Ø5 мм

Байонетный
Плоские ручки





VF-20-05
Ø5 мм
длина 200 мм

Байонетный
Плоские ручки





Ширина 0,9 мм

VF-09-16
длина 160 мм

VF-09-18
длина 180 мм

VF-09-20
длина 200 мм

VF-09-22
длина 220 мм

VF-09-24
длина 240 мм



Ширина 0,4 мм

Атравматический

VFS-21004s
длина 210 мм

Байонетный
Плоские ручки





GF-402-40
Ø4 мм,
горизонтально-
изогнутый,
длина 230 мм



Ширина р. ч.
0,6 мм

VFT-180s
1 × 2 зубца,
прямой,
длина 180 мм

Байонетный, армированный твердым сплавом
Плоские ручки, титановый сплав





Ширина 0,5 мм

GF-31101T
Длина 190 мм

GF-31111T
Длина 210 мм

GF-31131T
Длина 230 мм



Ширина 1 мм


GF-31102T
Длина 190 мм

GF-31114T
Длина 210 мм

GF-31134T
Длина 230 мм

Байонетный, армированный твердым сплавом
Плоские ручки, титановый сплав





1 × 2 зубца

GF-31201T
Длина 190 мм

GF-31211T
Длина 210 мм

GF-31231T
Длина 230 мм

GF-31251T
Длина 250 мм



Внешний
Ø 1 мм

GF-31331T
Длина 190 мм

GF-31333T
Длина 230 мм

GF-31341T
Длина 250 мм

Байонетный, армированный твердым сплавом
Круглые ручки





Ширина 0,5 мм

GF-31117T
Длина 210 мм

GF-31137T
Длина 230 мм



Ширина 1 мм

GF-31120T
Длина 210 мм

GF-31140T
Длина 230 мм

Байонетный, армированный твердым сплавом, изогнут под углом
Круглые ручки





Ширина 0,5 мм

GF-31119T
Длина 210 мм

GF-31133T
Длина 230 мм



Ширина 1 мм

GF-31122T
Длина 210 мм

GF-31142T
Длина 230 мм

Армированный твердым сплавом
Плоская ручка по Адсону





GF-103-12
ширина 1,6 мм,
длина 120 мм



GF-107-12
1 × 2 зубца,
длина 120 мм

Покрытие TWO-TONE (TWO)
Плоская ручка по Адсону





GF-100-12
ширина 1,8 мм,
длина 120 мм



GF-101-12
1 × 2 зубца,
длина 120 мм

Плоская ручка по Адсону





GF-300
ширина 1,8 мм,
длина 120 мм



GF-330
1 × 2 зубца,
длина 120 мм

Плоская ручка по Адсон-Брауну





Длина 120 мм

Прямой

GF-102-12
TWO
ширина 1,8 мм

GF-422
ширина 2,0 мм



Длина 120 мм

Горизонтально-
изогнутый

GF-81-12
1 × 2 зубца

Армированный твердым сплавом
Плоская ручка по Адсону, титановый сплав





Прямой
без платформы

GF-1401T
длина 120 мм

GF-1406T
длина 150 мм



Прямой
с платформой 6 мм

GF-1402T
длина 120 мм

GF-1407T
длина 150 мм





Вертикально-
изогнутый
с платформой 6 мм

GF-1403T
длина 120 мм

GF-1408T
длина 150 мм



Прямой.
Анатомический.
Поперечная насечка

GF-1410T
длина 120 мм

1 × 2 зубца, армированный твердым сплавом
Плоская ручка по Адсону, титановый сплав





Прямой
без платформы

GF-1411T
длина 120 мм

GF-1414T
длина 150 мм



Прямой
с платформой

GF-1412T
длина 120 мм

GF-1417T
длина 150 мм





Вертикально-
изогнутый
с платформой

GF-1413T
длина 120 мм

GF-1418T
длина 150 мм



Прямой
2 × 3 зубца,
без платформы

GF-1419T
длина 150 мм

Плоская ручка
по Адсон-Брауну, титановый сплав





Прямой

GF-1421T
длина 120 мм

GF-1426T
длина 150 мм



Горизонтально-изогнутый

GF-1422T
длина 120 мм

GF-1427T
длина 150 мм

Пинцет анатомический (общего назначения)





Ширина 2,5 мм



Ширина 1,5 мм

GF-00-13
длина 125 мм

GF-122
длина 145 мм

GF-06-10016
длина 160 мм

GF-125
длина 200 мм

GF-126
длина 250 мм

GF-10-13
длина 125 мм

GF-322
длина 145 мм

GF-00-16S
длина 160 мм

GF-202
длина 200 мм

GF-204
длина 250 мм

Пинцет хирургический (общего назначения)





Ширина 2,5 мм



Ширина 1,5 мм

GF-008-12
длина 120

GF-142
длина 145 мм

GF-143
длина 160 мм

GF-145
длина 200 мм

GF-146
длина 250 мм

GF-613
длина 120

GF-352
длина 145 мм

GF-262
длина 200 мм

GF-264
длина 250 мм

GFS-300S
длина 300 мм

Армированные твердым сплавом
Вертикально-изогнутые лезвия
Круглые ручки





Тупоконечные

GS-356-14TC
длина 140 мм

VSC-214-18TC
длина 180 мм




Остроконечные

VSC-114-14TC
длина 140 мм

VSC-114-18TC
длина 180 мм

Остроконечные лезвия, прямые
Круглые ручки






Длина 160 мм

VSS-110-16
длина лезвия 10 мм

VSS-114-16
длина лезвия 14 мм

VSS-117-16
длина лезвия 17 мм



Длина 180 мм

VSS-110-18
длина лезвия 10 мм

VSS-114-18
длина лезвия 14 мм

VSS-117-18
длина лезвия 17 мм

Остроконечные лезвия, прямые
Круглые ручки





Длина 200 мм

VSS-110-20
длина лезвия 10 мм

VSS-114-20
длина лезвия 14 мм

VSS-117-20
длина лезвия 17 мм



Длина 230 мм

VSS-110-23
длина лезвия 10 мм

VSS-114-23
длина лезвия 14 мм

VSS-117-23
длина лезвия 17 мм

Остроконечные лезвия, вертикально-изогнутые
Круглые ручки





Длина 160 мм

VSC-110-16
длина лезвия 10 мм

VSC-114-16
длина лезвия 14 мм

VSC-117-16
длина лезвия 17 мм



Длина 180 мм

VSC-110-18
длина лезвия 10 мм

VSC-114-18
длина лезвия 14 мм

VSC-117-18
длина лезвия 17 мм

Остроконечные лезвия, вертикально-изогнутые
Круглые ручки





Длина 200 мм

VSC-110-20
длина лезвия 10 мм

VSC-114-20
длина лезвия 14 мм

VSC-117-20
длина лезвия 17 мм



Длина 230 мм

VSC-110-23
длина лезвия 10 мм

VSC-114-23
длина лезвия 14 мм

VSC-117-23
длина лезвия 17 мм

Тупоконечные лезвия, прямые
Круглые ручки





Длина 160 мм

VSS-210-16
длина лезвия 10 мм

VSS-214-16
длина лезвия 14 мм

VSS-217-16
длина лезвия 17 мм



Длина 180 мм

VSS-210-18
длина лезвия 10 мм

VSS-214-18
длина лезвия 14 мм

VSS-217-18
длина лезвия 17 мм

Тупоконечные лезвия, прямые
Круглые ручки





Длина 200 мм

VSS-210-20
длина лезвия 10 мм

VSS-214-20
длина лезвия 14 мм

VSS-217-20
длина лезвия 17 мм

Тупоконечные лезвия, вертикально-изогнутые
Круглые ручки





Длина 160 мм

VSC-210-16
длина лезвия 10 мм

VSC-214-16
длина лезвия 14 мм

VSC-217-16
длина лезвия 17 мм



Длина 180 мм

VSC-210-18
длина лезвия 10 мм

VSC-214-18
длина лезвия 14 мм

VSC-217-18
длина лезвия 17 мм

Тупоконечные лезвия, вертикально-изогнутые
Круглые ручки





Длина 200 мм

VSC-210-20
длина лезвия 10 мм

VSC-214-20
длина лезвия 14 мм

VSC-217-20
длина лезвия 17 мм

Остроконечные лезвия, горизонтально-изогнутые
Круглые ручки





Длина 165 мм

VSA-25-165
изогнуты на 25°

VSC-140-16
изогнуты на 40°

VSA-60-165
изогнуты на 60°

VSA-90-165
изогнуты на 90°

VSA-125-165
изогнуты на 125°



Длина 180 мм

VSA-25-180
изогнуты на 25°

VSC-140-18
изогнуты на 40°

VSC-160-18
изогнуты на 60°

VSA-90-180
изогнуты на 90°

VSA-125-180
изогнуты на 125°

Остроконечные лезвия, горизонтально-изогнутые
Круглые ручки





Длина 200 мм

VSC-140-20
изогнуты на 40°



Длина 200 мм

VSC-160-20
изогнуты на 60°

Армированные твердым сплавом
Горизонтально-изогнутые лезвия с пуговкой
Круглые ручки





Длина 180 мм

VSC-230-18TC
изогнуты на 25°

VSC-240-18TC
изогнуты на 40°

VSC-260-18TC
изогнуты на 60°



Длина 200 мм

VSC-230-20TC
изогнуты на 25°

VSC-240-20TC
изогнуты на 40°

VSC-260-20TC
изогнуты на 60°

Остроконечные лезвия с пуговкой, горизонтально-изогнутые
Круглые ручки





Длина 180 мм

VSC-230-18
изогнуты на 25°

VSC-240-18
изогнуты на 45°

VSC-260-18
изогнуты на 60°

Пилообразные лезвия, вертикально-изогнутые
Плоские ручки





Остроконечные

GS-311-15
длина 155 мм



Тупоконечные

VFS-13-160
длина 155 мм

Тупоконечные лезвия
Плоские ручки





Длина 200 мм

VSC-17-200
вертикально-изогнутые,
лезвия 17 мм



Длина 200 мм

VSS-17-200
прямые,
лезвия 17 мм

Тупоконечные лезвия
Плоские ручки





Длина 160 мм

VSC-14-160
вертикально-изогнутые,
лезвия 14 мм



Длина 160 мм

VSS-14-160
прямые,
лезвия 14 мм

Остроконечные лезвия
Плоские ручки





Длина 180 мм

GS-312-18
лезвия 12 мм,
прямые



Длина 180 мм

GS-313-18
лезвия 12 мм,
вертикально-
изогнутые

Остроконечные лезвия
Плоские ручки





Лезвия 18 мм
Прямые

GS-320-16
длина 160 мм

GS-320-20
длина 200 мм

GS-320-24
длина 240 мм




Лезвия 18 мм
Вертикально-
изогнутые

GS-330-16
длина 160 мм

GS-330-20
длина 200 мм

GS-330-24
длина 240 мм

Копьевидные лезвия
Плоские ручки

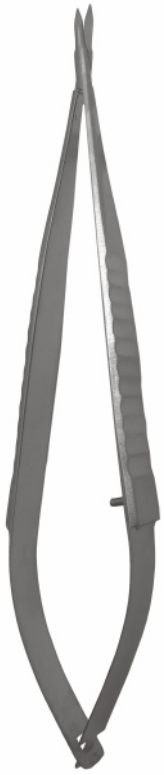



Прямые

VSS-116
длина 160 мм

VSS-120
длина 200 мм

VSS-124
длина 240 мм



Вертикально-изогнутые

VSS-216
длина 160 мм

VSS-220
длина 200 мм

VSS-224
длина 240 мм

Остроконечные лезвия, изогнутые под углом вверх
Плоские ручки





Вертикально-изогнутые

GS-409-12
изогнуты на 40°
длина 120 мм





Вертикально-изогнутые

GS-410-12
изогнуты на 40°
длина 120 мм

Остроконечные лезвия, изогнутые под углом вправо
Плоские ручки





Горизонтально-изогнутые

GS-409-18
изогнуты на 45°
длина 180 мм





Горизонтально-изогнутые

GS-410-18
изогнуты на 45°
длина 180 мм

Остроконечные лезвия, вертикально-изогнутые по радиусу
Плоские ручки





Изогнуты вверх
по радиусу

GS-550
длина 90 мм

GS-560
длина 100 мм

GS-343-15
длина 155 мм

Остроконечные лезвия, вертикально-изогнутые вверх
Плоские ручки





Длина 180 мм

VSC-30-18
изогнуты на 30°

VSC-60-18
изогнуты на 60°

VSC-90-18
изогнуты на 90°

Байонетные, остроконечные
Плоские ручки





Вертикально-изогнутые

VSB-116
Длина 160 мм

VSB-120
Длина 200 мм

VSB-124
Длина 240 мм



Прямые

VSB-216
Длина 160 мм

VSB-220
Длина 200 мм

VSB-224
Длина 240 мм

Байонетные, тупоконечные
Плоские ручки





Вертикально-изогнутые

VSB-316
Длина 160 мм

VSB-320
Длина 200 мм

VSB-324
Длина 240 мм



Прямые

VSB-416
Длина 160 мм

VSB-420
Длина 200 мм

VSB-424
Длина 240 мм

Армированные твердым сплавом
Горизонтально-изогнутые под углом вправо





Остроконечные
Длина 190 мм

GS-233-25
изогнуты на 25°

GS-233-45
изогнуты на 45°

GS-233-60
изогнуты на 60°



Остроконечные
Длина 230 мм

GS-234-25
изогнуты на 25°

GS-234-45
изогнуты на 45°

GS-234-60
изогнуты на 60°

Горизонтально-изогнутые под углом вверх





Длина 195 мм

GS-400-19
изогнуты на 45°
лезвия 20 мм

Остроконечные, горизонтально-изогнутые под углом право по Дитриху





Длина 180 мм
Лезвия 15 мм

GSA-25-180S
изогнуты на 25°

DGV-1001
изогнуты на 45°



Длина 180 мм
Лезвия 15 мм

VS-60-18
изогнуты на 60°

GSA-125-180S
изогнуты на 125°

Тупоконечные, горизонтально-изогнутые под углом влево





Длина 230 мм

GSV-230-25
изогнуты на 25°

GSV-230-45
изогнуты на 45°

GSV-230-60
изогнуты на 60°



Длина 280 мм

GSV-280-25
изогнуты на 25°

GSV-280-45
изогнуты на 45°

GSV-280-60
изогнуты на 60°

Армированные твердым сплавом. Остроконечные лезвия по Дину
Изогнуты вверх под углом, S-образные







Заточка SuperCut
на одном лезвии

GSV-76-18
длина 165 мм

GSV-76-14
длина 180 мм

Армированные твердым сплавом
Тупоконечные лезвия







По Лексеру
Ширина 3,5 мм

По Лексеру
Ширина 2,5 мм

GS-3116TC
вертикально-
изогнутые,
длина 160 мм

GS-05-93316
вертикально-
изогнутые,
длина 160 мм

Армированные твердым сплавом
Тупоконечные лезвия (ширина 2,5 мм)





Прямые



Вертикально-изогнутые

GS-062
длина 145 мм

GS-063
длина 180 мм

GS-40-20
длина 200 мм

GS-40-23
длина 230 мм

GSS-4025TC
длина 250 мм

GS-073
длина 145 мм

GS-074
длина 180 мм

GS-075
длина 200 мм

GSC-25-23
длина 230 мм

GSC-25-25
длина 250 мм

Армированные твердым сплавом
Тупоконечные лезвия (ширина 9 мм)





Прямые



Вертикально-изогнутые

GS-058
длина 145 мм

GS-060
длина 170 мм

GS-057
длина 145 мм

GS-004-17
длина 170 мм

Остроконечные





Прямые

GS-530
длина 110 мм





Вертикально-изогнутые

GS-532
длина 110 мм

Армированные твердым сплавом
Тупоконечные лезвия





Длина 150 мм

GS-317-15 TC
вертикально-изогнутые,
лезвие 30 мм



Длина 150 мм

GS-316-15 TC
прямые,
лезвие 30 мм

SUPER CUT
Тупоконечные (ширина 3,5 мм)





Прямые

CS-01588
длина 170 мм

CS-01520
длина 200 мм



Вертикально-изогнутые

CS-01589
длина 170 мм

CS-01521
длина 200 мм

SUPER CUT
Тупоконечные лезвия (ширина 2,5 мм)





Прямые

CS-01617
длина 175 мм

CS-1604
длина 205 мм

CS-01623
длина 230 мм



Вертикально-изогнутые

CS-1661
длина 175 мм

CS-1605
длина 205 мм

CS-023
длина 230 мм

SUPER CUT
Остроконечные





Прямые

DGS-1010
длина 115 мм



Вертикально-изогнутые

DGS-1014
длина 115 мм

SUPER CUT, Остроконечные
По Стивенсону





Прямые

CS-1672-11
длина 115 мм



Вертикально-изогнутые

CS-1673-11
длина 115 мм

Твердый сплав и SUPER CUT
Тупоконечные





Вертикально-изогнутые

GSST-1035D
длина 115 мм

GSST-1035-17
длина 175 мм

GSST-1035-20
длина 200 мм

Твердый сплав и SUPER CUT
Остроконечные





Прямые

GSST-1025D
длина 115 мм

TWO-TONE (двойная пассивация)
Остроконечные





TWO-TONE

GS-302-115
длина 115 мм,
вертикально-изогнутые

TWO-TONE (двойная пассивация)
Тупоконечные





Прямые

GS-301-14
длина 140 мм



Вертикально-
изогнутые

GS-301-115
длина 115 мм

GS-302-14
длина 140 мм

TWO-TONE Остроконечные
По Стивенсону





Прямые

GS-372-11
длина 115 мм



Вертикально-
изогнутые

GS-373-12
длина 115 мм

Тупоконечные лезвия
S-образные





Ширина лезвий
1,8 мм

S-изогнутые

GS-318
длина 175 мм

GS-320
длина 200 мм

GS-323
длина 230 мм



По Клинкенбер-Лотту
Ширина лезвий 6 мм

S-изогнутые

GS-640
длина 230 мм

Тупоконечные лезвия (ширина 1,8 мм)





Прямые

GS-226
длина 145 мм

GS-228
длина 165 мм

GS-244
длина 250 мм



Вертикально-изогнутые

GS-220
длина 145 мм


GS-222
длина 165 мм

GS-254
длина 230 мм

GS-246
длина 250 мм

GS-543
длина 280 мм

Вертикально-изогнутые, тупоконечные

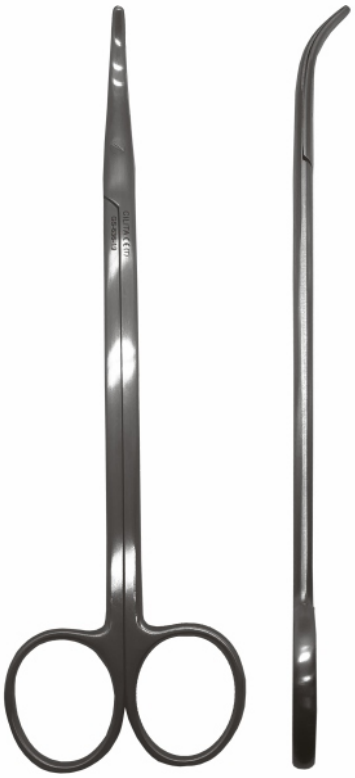



GS-265-13
длина 135 мм

GS-636-19
длина 190 мм



GS-458-17
угол 40°,
лезвия 23 мм,
длина 170 мм


Остроконечные





Длина 115 мм

GS-154-11
остроконечные
горизонтально-
изогнутые
по радиусу



Длина 100 мм

GS-155-11
остроконечные
горизонтально-
изогнутые под
углом 45°

Тупоконечные, зауженная кромка лезвия





Длина 150 мм

GS-317-15
вертикально-
изогнутые,
лезвие 30 мм



Длина 150 мм

GS-316-15
прямые,
лезвие 30 мм

Остроконечные





Длина 180 мм

По Келли (Kelly)

GS-9018
прямые

GS-9118
вертикально-изогнутые



Длина 230 мм

По Метценбауму (Metzenbaum)

GS-9423
прямые

GS-9523
вертикально-изогнутые

Армированный твердым сплавом
Круглые ручки без замка. Титановый сплав





Длина 140 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2103T
ширина 0,3 мм

GN-2107T
ширина 0,5 мм

GN-2111T
ширина 1,0 мм

GN-2115T
ширина 1,5 мм

GN-2119T
ширина 2,0 мм



Длина 140 мм

Прямые

GN-2101T
ширина 0,3 мм

GN-2105T
ширина 0,5 мм

GN-2109T
ширина 1,0 мм

GN-2113T
ширина 1,5 мм

GN-2117T
ширина 2,0 мм

Армированный твердым сплавом
Круглые ручки с замком. Титановый сплав





Вертикально-изогнутые

GN-2104T
ширина 0,3 мм

GN-2108T
ширина 0,5 мм

GN-2112T
ширина 1,0 мм

GN-2116T
ширина 1,5 мм

GN-2120T
ширина 2,0 мм



Прямые

GN-2102T
ширина 0,3 мм

GN-2106T
ширина 0,5 мм

GN-2110T
ширина 1,0 мм

GN-2114T
ширина 1,5 мм

GN-2118T
ширина 2,0 мм

Армированный твердым сплавом
Круглые ручки без замка. Титановый сплав





Длина 180 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2133T
ширина 0,3 мм

GN-2137T
ширина 0,5 мм

GN-2141T
ширина 1,0 мм

GN-2149T
ширина 2,0 мм



Длина 180 мм

Прямые

GN-2131T
ширина 0,3 мм

GN-2135T
ширина 0,5 мм

GN-2139T
ширина 1,0 мм

GN-2147T
ширина 2,0 мм

Армированный твердым сплавом
Круглые ручки с замком. Титановый сплав





Длина 180 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2134T
ширина 0,3 мм

GN-2138T
ширина 0,5 мм

GN-2142T
ширина 1,0 мм

GN-2150T
ширина 2,0 мм



Длина 180 мм

Прямые

GN-2132T
ширина 0,3 мм

GN-2136T
ширина 0,5 мм

GN-2140T
ширина 1,0 мм

GN-2148T
ширина 2,0 мм

Армированный твердым сплавом
Круглые ручки без замка. Титановый сплав





Длина 200 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2153T
ширина 0,5 мм

GN-2157T
ширина 1,0 мм

GN-2161T
ширина 2,0 мм



Длина 200 мм

Прямые

GN-2151T
ширина 0,5 мм

GN-2155T
ширина 1,0 мм

GN-2159T
ширина 2,0 мм

Армированный твердым сплавом
Круглые ручки с замком. Титановый сплав





Длина 200 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2154T
ширина 0,5 мм

GN-2158T
ширина 1,0 мм

GN-2162T
ширина 2,0 мм



Длина 200 мм

Прямые

GN-2152T
ширина 0,5 мм

GN-2156T
ширина 1,0 мм

GN-2160T
ширина 2,0 мм

Армированный твердым сплавом
Круглые ручки без замка. Титановый сплав





Длина 230 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2173T
ширина 0,5 мм

GN-2177T
ширина 1,0 мм

GN-2181T
ширина 2,0 мм



Длина 230 мм

Прямые

GN-2171T
ширина 0,5 мм

GN-2175T
ширина 1,0 мм

GN-2179T
ширина 2,0 мм

Армированный твердым сплавом
Круглые ручки с замком. Титановый сплав





Длина 230 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2174T
ширина 0,5 мм

GN-2178T
ширина 1,0 мм

GN-2182T
ширина 2,0 мм



Длина 230 мм

Прямые

GN-2172T
ширина 0,5 мм

GN-2176T
ширина 1,0 мм

GN-2180T
ширина 2,0 мм

Армированный твердым сплавом, прямой
С круглыми ручками. Титановый сплав





Ширина р.ч. 1,0 мм
Без замка

GN-82391T
длина 150 мм

GN-82393T
длина 185 мм

GN-82395T
длина 200 мм

GN-82397T
длина 250 мм



Ширина р.ч. 1,0 мм
С замком

GN-82392T
длина 150 мм

GN-82394T
длина 185 мм

GN-82396T
длина 200 мм

GN-82398T
длина 250 мм

Армированный твердым сплавом. Замок «Мультилок».
С круглыми ручками. Титановый сплав





Вертикально-
изогнутые

Ширина р.ч. 1,5 мм
Длина р.ч. 17,5 мм

GN-2372T
длина 175 мм

GN-2374T
длина 200 мм

GN-2376T
длина 230 мм



Прямые

Ширина р.ч. 1,5 мм
Длина р.ч. 17,5 мм

GN-2371T
длина 175 мм

GN-2373T
длина 200 мм

GN-2375T
длина 230 мм

Армированный твердым сплавом, с замком «Мультилок»
С круглыми ручками. Титановый сплав





Длина 175 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2302T
ширина 0,3 мм

GN-2304T
ширина 0,5 мм

GN-2306T
ширина 0,7 мм

GN-2308T
ширина 1,0 мм

GN-2310T
ширина 1,5 мм



Длина 175 мм

Прямые

GN-2301T
ширина 0,3 мм

GN-2303T
ширина 0,5 мм

GN-2305T
ширина 0,7 мм

GN-2307T
ширина 1,0 мм

GN-2309T
ширина 1,5 мм

Армированный твердым сплавом, с замком «Мультилок»
С круглыми ручками. Титановый сплав





Длина 200 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2314T
ширина 0,5 мм

GN-2316T
ширина 0,7 мм

GN-2318T
ширина 1 мм



Длина 200 мм

Прямые

GN-2311T
ширина 0,3 мм

GN-2313T
ширина 0,5 мм

GN-2315T
ширина 0,7 мм

GN-2317T
ширина 1,0 мм

GN-2319T
ширина 1,5 мм

Армированный твердым сплавом, вертикально-изогнутый
Круглые ручки с замком





Ширина 0,8 мм

VNC-08-15 TC
длина 150 мм

VNC-08-18 TC
длина 180 мм

VNC-08-20 TC
длина 200 мм

VNC-08-23 TC
длина 230 мм



Ширина 1,2 мм

VNC-12-18 TC
длина 180 мм

VNC-12-20 TC
длина 200 мм

Армированный твердым сплавом, вертикально-изогнутый
Круглые ручки с замком





Ширина 1,5 мм

VNC-15-23 TC
длина 230 мм



Ширина 1,8 мм

VNC-18-25 TC
длина 250 мм

Армированный твердым сплавом, прямой
Круглые ручки с замком





Ширина 0,4 мм

VN-04-18 TC
длина 180 мм



Ширина 0,6 мм

VNS-06-18 TC
длина 180 мм

Армированный твердым сплавом, прямой
Круглые ручки с замком





Ширина 0,8 мм

VN-08-18 TC
длина 180 мм

VNS-08-20 TC
длина 200 мм

VNS-08-23 TC
длина 230 мм



Ширина 1,2 мм

VN-12-18 TC
длина 180 мм

VNS-12-20 TC
длина 200 мм

VNS-12-23 TC
длина 230 мм

Армированный твердым сплавом, прямой. Круглые ручки с замком





Ширина 1,5 мм

VNS-15-20 TC
длина 200 мм

VNS-15-23 TC
длина 230 мм



Ширина 1,8 мм

VNS-18-20 TC
длина 200 мм

VNS-18-23 TC
длина 230 мм

VNS-18-25 TC
длина 250 мм

Армированный твердым сплавом, вертикально-изогнутый. Круглые ручки с замком





Ширина 0,6 мм
Армированный ТС

VNC-06-150 TC
длина 150 мм

Гладкая рабочая часть
Круглые ручки с замком





Вертикально-изогнутые

Ширина 0,4 мм

VNC-04-14S
длина 140 мм

VNS-04-15
длина 150 мм

VNC-04-16
длина 160 мм

VNC-04-29
длина 290 мм



Прямые

Ширина 0,4 мм

VNS-04-14
длина 140 мм

Гладкая рабочая часть, прямой
Круглые ручки с замком





Ширина 0,8 мм

VNS-08-20
длина 200 мм

VN-208-23
длина 230 мм



Ширина 1,2 мм

VN-12-18
длина 180 мм

VN-18-25
длина 250 мм

Гладкая рабочая часть. Вертикально-изогнутый
Круглые ручки с замком





Ширина 0,4 мм

VNC-04-13
длина 140 мм



Ширина 0,6 мм

VNC-06-13
длина 140 мм

Гладкая рабочая часть, прямой
Круглые ручки без замка





Ширина 0,8 мм

VN-108-23
длина 230 мм



Ширина 0,6 мм

VNS-06-13
длина 135 мм

Гладкая рабочая часть. Прямой
Круглые ручки без замка





Ширина 0,4 мм

VNS-04-13
длина 140 мм



Ширина 0,6 мм

VN-106-18
длина 180 мм

VN-106-23
длина 230 мм

Гладкая рабочая часть. Прямой
Круглые ручки без замка





Ширина 1,2 мм


VN-012-23
длина 230 мм

Армированный ТС, двухшарнирный
С противовесом





VNS-12-18 TC
прямые,
ширина р.ч. 1,2 мм,
длина 180 мм



VNS-15-21 TC
прямые,
ширина р.ч. 1,5 мм,
длина 210 мм

VNS-12-210R
прямые,
ширина р.ч. 1,2 мм,
длина 210 мм

VNS-18-21 TC
прямые,
ширина р.ч. 1,8 мм,
длина 210 мм

Комбинированный с ножницами
Круглые ручки без замка





Ширина 0,6 мм



Ширина 0,6 мм

VNC-06-14
вертикально-
изогнутые,
длина 140 мм

VNS-06-14
прямые,
длина 140 мм

Армированный твердым сплавом
Плоские ручки с замком. Титановый сплав





Длина 140 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2204T
ширина 0,7 мм

GN-2208T
ширина 1,2 мм



Длина 140 мм

Прямые

GN-2202T
ширина 0,7 мм

GN-2206T
ширина 1,2 мм

Армированный твердым сплавом
Плоские ручки без замка. Титановый сплав





Длина 140 мм

Вертикально-изогнутые

GN-2203T
ширина 0,7 мм

GN-2207T
ширина 1,2 мм



Длина 140 мм

Прямые

GN-2201T
ширина 0,7 мм

GN-2205T
ширина 1,2 мм

Плоские ручки с замком





Ширина 1,0 мм

Вертикально-изогнутые

VN-605-16
длина 160 мм

VN-605-18
длина 180 мм



Ширина 1,0 мм

Прямые

VN-604-16
длина 160 мм

VN-604-18
длина 180 мм

Плоские ручки без замка





Ширина 1,0 мм

Вертикально-изогнутые

VN-601-16
длина 160 мм

VN-601-18
длина 180 мм



Ширина 1,0 мм

Прямые

VN-600-16
длина 160 мм

VN-600-18
длина 180 мм

Армированный твердым сплавом. Круглые ручки с замком. Байонетный изгиб. Титановый сплав





Вертикально-изогнутые

GN-32128T
длина 210 мм

GN-32138T
длина 230 мм



Прямые

GN-32126T
длина 210 мм

GN-32136T
длина 230 мм

Армированный твердым сплавом. Круглые ручки без замка. Байонетный изгиб. Титановый сплав





Вертикально-изогнутые

GN-32127T
длина 210 мм

GN-32137T
длина 230 мм



Прямые

GN-32125T
длина 210 мм

GN-32135T
длина 230 мм

Армированный твердым сплавом.
Плоские ручки без замка. Байонетный изгиб. Титановый сплав





Ширина 1 мм

GN-32113T
длина 185 мм

GN-32123T
длина 210 мм

GN-32133T
длина 230 мм



Ширина 1 мм

GN-32111T
длина 185 мм

GN-32121T
длина 210 мм

GN-32131T
длина 230 мм

Армированный твердым сплавом.
Плоские ручки с замком. Байонетный изгиб. Титановый сплав





Вертикально-изогнутые

Ширина 1 мм

GN-32114T
длина 185 мм

GN-32124T
длина 210 мм

GN-32134T
длина 230 мм



Прямые

Ширина 1 мм

GN-32112T
длина 185 мм

GN-32122T
длина 210 мм

GN-32132T
длина 230 мм

Гладкие рабочие части
Плоские с отверстиями ручки без замка. Байонетный изгиб



Прямые



Вертикально-изогнутые

Ширина 0,9 мм

VBS-190-16
длина 165 мм

VBS-190-18
длина 180 мм

VBS-190-20
длина 200 мм

VBS-190-22
длина 220 мм

Ширина 0,9 мм

VBC-191-16
длина 165 мм

VBC-191-18
длина 180 мм

VBC-191-20
длина 200 мм

VBC-191-22
длина 220 мм

Гладкие рабочие части. Плоские ручки без замка. Байонетный изгиб





Прямые



Вертикально-изогнутые

Ширина 0,8 мм

VNBS-08-16
длина 160 мм

VNBS-08-20
длина 200 мм

VNBS-08-24
длина 240 мм

Ширина 0,8 мм

VNBC-08-19
длина 160 мм

VNBC-08-20
длина 200 мм

VNBC-08-24
длина 240 мм

Армированный твердым сплавом
Титановый сплав





Ширина 1,2 мм

GN-2401T
длина р.ч. 12 мм,
длина 120 мм

GN-2404T
длина р.ч. 12 мм,
длина 130 мм

GN-2407T
длина р.ч. 14 мм,
длина 140 мм



Ширина 1,2 мм

GN-2410T
длина р.ч. 14 мм,
длина 160 мм

GN-2413T
длина р.ч. 15 мм,
длина 180 мм

Армированный твердым сплавом по Мейо-Гегару.
Титановый сплав





Ширина 1,5 мм

GN-2402T
длина 120 мм

GN-2405T
длина 130 мм

GN-2408T
длина 140 мм

GN-2411T
длина 160 мм

GN-2414T
длина 180 мм



Ширина 2,0 мм

GN-2403T
длина 120 мм

GN-2406T
длина 130 мм

GN-2409T
длина 140 мм

GN-2412T
длина 160 мм

GN-2415T
длина 180 мм

Армированный твердым сплавом
Титановый сплав





По Райдеру

Ширина 1,4 мм

GN-2501T
длина р.ч. 10 мм,
длина 150 мм

GN-2502T
длина р.ч. 11 мм,
длина 170 мм

GN-2503T
длина р.ч. 12 мм,
длина 190 мм

Армированный твердым сплавом







По Райдеру

Ширина 1,5 мм

GN-301-14
длина р.ч. 8 мм,
длина 140 мм

GN-566-18
длина р.ч. 10 мм,
длина 180 мм

GN-566-20
длина р.ч. 12 мм,
длина 200 мм

Ширина 1,5 мм

GN-18218Z
длина р.ч. 15 мм,
длина 180 мм

GN-037
длина р.ч. 17 мм,
длина 200 мм

GN-18223z
длина р.ч. 20 мм,
длина 230 мм

Армированный твердым сплавом





Ширина 1 мм



Ширина 2 мм

VN-574-14
длина 140 мм

VN-574-18
длина 180 мм

VN-574-20
длина 200 мм

VN-574-23
длина 230 мм

GN-556-20
длина 200 мм

GN-556-23
длина 230 мм

GN-556-26
длина 260 мм

GN-568-27
длина 275 мм

GN-556-31
длина 305 мм

Армированный твердым сплавом
По Мейо-Гегару





Ширина 2,5 мм

GN-001
длина 160 мм

GN-002
длина 180 мм

GN-003
длина 205 мм

GN-004
длина 240 мм

Общехирургический иглодержатель

Армированный твердым сплавом
По Мейо-Гегару





По Крайле-Вуду (Crile-Wood)

Ширина 2 мм

VN-008-01
длина 150 мм

GN-604-18
длина 180 мм

GN-604-20
длина 200 мм

GN-604-23
длина 230 мм

По Сароту





Ширина 3 мм

GN-550-18
прямой,
длина 180 мм

GN-550-20
прямой,
длина 200 мм

GN-550-26
прямой,
длина 260 мм

По Финочетто



Ширина 3 мм

GN-565-27
вертикально-
изогнутый,
длина 270 мм

TWO-TONE
Двойная пассивация





Ширина 1,5 мм

GN-200-14
длина 140 мм

GN-200-16
длина 160 мм

По Мейо-Гегару





Ширина р.ч. 2 мм

GN-830
прямой,
длина 160 мм

GN-850
прямой,
длина 180 мм

GN-105
прямой,
длина 200 мм



Ширина 2,5 мм

GN-131
прямой,
длина 160 мм

GN-132
прямой,
длина 180 мм

GN-133
прямой,
длина 200 мм

Общехирургический иглодержатель

Байонетно-изогнутые





Шахматная насечка

GN-276-13
длина 130 мм



Шахматная насечка

GN-287-20
длина 200 мм

GN-287-24
длина 240 мм

GN-287-26
длина 260 мм

Байонетно-изогнутые





Гладкий

GN-371-20
длина 200 мм


GN-371-24
длина 240 мм



Косая насечка

GN-285-18
длина 180 мм

Реечный
Титановый сплав

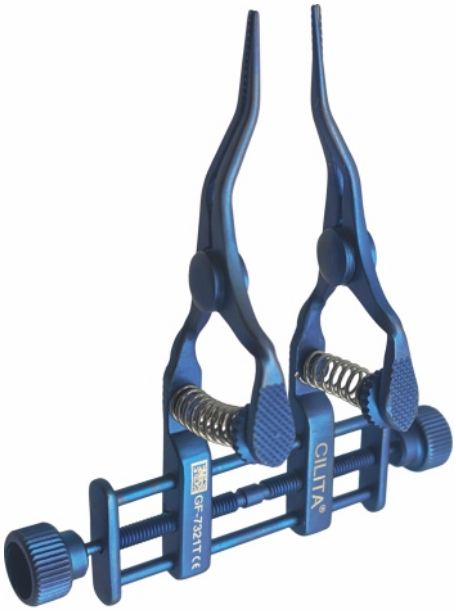

GF-7321T
ширина 0,5 мм
длина от винта 60 мм



GF-7311T
ширина 1 мм,
длина клеммы 14 мм

GF-7312T
ширина 2 мм,
длина клеммы 23,5 мм

GF-7313T
ширина 3 мм,
длина клеммы 37,5 мм

Гладкие рабочие части. Упаковка 100 шт.
Титановый сплав



GF-7301T
ширина 0,6 мм,
длина 11,5 мм

GF-7302T
ширина 1 мм,
длина 14 мм

GF-7303T
ширина 1,5 мм,
длина 24 мм

GF-7304T
ширина 2 мм,
длина 30 мм

GF-7305T
ширина 3 мм,
длина 37,5 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Титановый сплав





Прямой
Ширина 2 мм

GF-85321T
р.ч. 11 мм,
длина 55 мм

GF-85322T
р.ч. 15 мм,
длина 60 мм

GF-85323T
р.ч. 20 мм,
длина 70 мм





Изогнут под углом
Ширина 2 мм

GF-85331T
р.ч. 11 мм,
длина 55 мм

GF-85332T
р.ч. 15 мм,
длина 60 мм

GF-85333T
р.ч. 20 мм,
длина 70 мм

Поперечная насечка
Титановый сплав





Прямой
Ширина 2 мм

GF-85301T
р.ч. 11 мм,
длина 55 мм

GF-85302T
р.ч. 15 мм,
длина 60 мм

GF-85303T
р.ч. 20 мм,
длина 65 мм





Изогнут под углом
Ширина 2 мм

GF-85311T
р.ч. 11 мм,
длина 55 мм

GF-85312T
р.ч. 15 мм,
длина 60 мм

GF-85313T
р.ч. 20 мм,
длина 65 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки





GF-7410
р.ч. 10 мм
длина 48 мм

GF-7414
р.ч. 15 мм
длина 50 мм

GF-7420
р.ч. 20 мм
длина 59 мм





GF-7510
р.ч. 10 мм
длина 46 мм

GF-7514
р.ч. 15 мм
длина 48 мм

GF-7520
р.ч. 20 мм
длина 50 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки





GF-4007
р.ч. 20 мм
длина 75 мм

GF-4008
р.ч. 30 мм
длина 85 мм

GF-4010
р.ч. 45 мм
длина 105 мм

GF-4012
р.ч. 65 мм
длина 120 мм





GF-4107
р.ч. 20 мм
длина 70 мм

GF-4108
р.ч. 30 мм
длина 80 мм

GF-4110
р.ч. 45 мм
длина 100 мм

GF-4112
р.ч. 65 мм
длина 115 мм

Зажим специального назначения типа «Бульдог»

Поперечная насечка





Прямой
Ширина р.ч. 1 мм

DGF-120-08
длина р.ч. 8 мм,
длина 50 мм

DGF-120-10
длина р.ч. 10 мм,
длина 50 мм

DGF-120-20
длина р.ч. 20 мм,
длина 60 мм





Изогнут под углом
Ширина р.ч. 1 мм

DGF-121-08
длина р.ч. 8 мм,
длина 50 мм

DGF-121-10
длина р.ч. 10 мм,
длина 50 мм

DGF-121-20
длина р.ч. 20 мм,
длина 60 мм

Поперечная насечка





Прямой

GF-110-03
р.ч. 2 × 10 мм
длина 35 мм

GF-110-05
р.ч. 3,5 × 17 мм
длина 50 мм

GF-110-06
р.ч. 5 × 17 мм
длина 60 мм





Изогнут по дуге

GF-111-03
р.ч. 2 × 10 мм
длина 35 мм

GF-111-05
р.ч. 3,5 × 17 мм
длина 50 мм

GF-111-06
р.ч. 5 × 17 мм
длина 60 мм

Атравматическая насечка по де Бекки



«Г»-изогнутый
по Грегори

GF-311-09
длина 90 мм

GF-311-11
длина 110 мм



«Г»-изогнутый
по Санталли

GF-335-07
длина изогнутой
р.ч. 25 мм,
длина 70 мм

Атравматическая насечка по де Бекки



Длина 110 мм

GF-110L
левый



Длина 110 мм

GF-110R
правый

Поперечная насечка
вертикально-изогнутый 15° по дуге





Для вен

GF-301-35
длина 35 мм

GF-301-45
длина 45 мм



Для артерий

GF-311-35
длина 35 мм

GF-311-45
длина 35 мм

Поперечная насечка
вертикально-изогнутый 45° по дуге





Для вен

GF-302-35
длина 35 мм

GF-302-45
длина 45 мм



Для артерий

GF-312-35
длина 35 мм

GF-312-45
длина 45 мм

Типа «Москит»
Поперечная насечка. Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 1 мм

GF-6101T
длина 100 мм



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 1 мм

GF-6102T
длина 100 мм

Типа «Москит»
Поперечная насечка. Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 0,5 мм
Длина 125 мм

GF-6211T



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 0,5 мм
Длина 125 мм

GF-6213T
изогнут на 25°

GF-6215T
изогнут на 45°

GF-6217T
изогнут на 60°

GF-6219T
изогнут на 90°

Типа «Москит»
Поперечная насечка. Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 0,7 мм

GF-6221T
длина 125 мм



Вертикально-
изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 1,0 мм

GF-6223T
изогнут на 25°

GF-6225T
изогнут на 45°

Поперечная насечка.
Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6401T
длина р.ч. 24 мм,
длина 150 мм



Вертикально-
изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 2,0 мм

GF-6403T
длина р.ч. 24 мм,
длина 150 мм

Поперечная насечка. Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6301T
длина р.ч. 34 мм,
длина 140 мм

GF-6311T
длина р.ч. 34 мм,
длина 160 мм



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6303T
длина р.ч. 34 мм,
длина 140 мм

GF-6313T
длина р.ч. 34 мм,
длина 160 мм

Типа «Москит»
1 × 2 зубца. Поперечная насечка. Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 0,5 мм

GF-6212T
длина 125 мм



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 0,5 мм
Длина 125мм

GF-6214T
изогнут на 25°

GF-6216T
изогнут на 45°

GF-6218T
изогнут на 60°

GF-6220T
изогнут на 90°

Типа «Москит»
1 × 2 зубца. Поперечная насечка. Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 0,7 мм

GF-6222T
длина 125 мм



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 1,0 мм

GF-6224T
изогнут на 25°

GF-6226T
изогнут на 45°





Прямой
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6402T
длина р.ч. 24 мм,
длина 150 мм



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6404T
длина р.ч. 24 мм,
длина 150 мм

1 × 2 зубца. Поперечная насечка. Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6302T
длина р.ч. 34 мм,
длина 140 мм

GF-6312T
длина р.ч. 34 мм.
длина 160 мм



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6304T
длина р.ч. 34 мм,
длина 140 мм

GF-6314T
длина р.ч. 34 мм,
длина 160 мм

Армированный твердым сплавом. Титановый сплав. По Келли





Прямой
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6601T
длина насечки р.ч.
15 мм,
длина 140 мм

GF-6631T
длина насечки р.ч.
15 мм,
длина 185 мм




Вертикально-изогнутый по дуге на 90°
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6602T
длина насечки р.ч.
15 мм,
длина 140 мм

GF-6632T
длина насечки р.ч.
15 мм,
длина 185 мм

Шахматная насечка. Титановый сплав

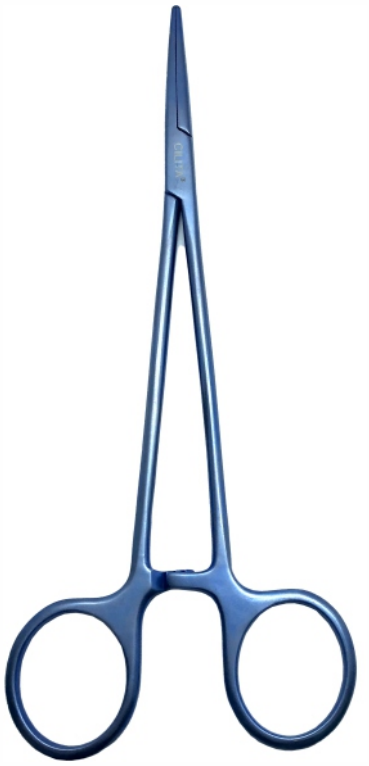



Прямой
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6531T
длина 180 мм

GF-6561T
длина 230 мм



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6533T
длина 180 мм

GF-6563T
длина 230 мм

1 × 2 зубца. Шахматная насечка. Титановый сплав





Прямой
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6532T
длина 180 мм

GF-6562T
длина 230 мм



Вертикально-изогнутый по дуге
Ширина р.ч. 2 мм

GF-6534T
длина 180 мм

GF-6564T
длина 230 мм

Атравматическая насечка по Кули
Титановый сплав



Прямой

GF-85201T
длина 135 мм

Атравматическая насечка по Кули
Титановый сплав



Изогнутый
под углом вверх

GF-85202T
изгиб 30, длина 135 мм

GF-85203T
изгиб 50°, длина 135 мм

GF-85204T
изгиб 70°, длина 135 мм

GF-85205T
изгиб 90°, длина 135 мм

Атравматическая насечка по Кули
Титановый сплав



Вертикально-
изогнутая р.ч.

GF-85206T
радиус изгиба 50 мм,
высота загиба 12 мм,
длина 120 мм

GF-85207T
радиус изгиба 13,5 мм,
высота загиба 23 мм,
длина 135 мм

Атравматическая насечка по Кули
Титановый сплав



Вертикально-
изогнутая р.ч.
Длина р.ч. 46 мм

GF-85208T
радиус изгиба 7 мм,
высота загиба 12 мм,
длина 150 мм

GF-85209T
радиус изгиба 9 мм,
высота загиба 15 мм,
длина 150 мм

GF-85210T
радиус изгиба 9 мм,
высота загиба 19 мм,
длина 150 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Титановый сплав



Вогнутый профиль,
Изогнутая
по дуге р.ч.


GF-85109T
длина р.ч. 76 мм,
длина 190 мм



Изогнутая
по радиусу р.ч.

GF-85104T
длина р.ч. 30 мм,
длина 160 мм

Рабочая часть изогнута П-образно.
Атравматическая насечка по Де Бекки. Титановый сплав

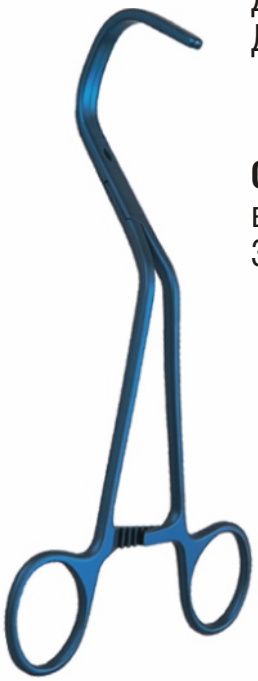

Длина р.ч. 51 мм
Длина 200 мм

GF-85110T
высота изгиба
32 мм



Длина р.ч. 51 мм
Длина 200 мм

GF-85112T
высота изгиба
20 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Прямой
Ширина 2 мм

GF-18912z
длина 125 мм

GF-360-14
длина 140 мм

GF-13716z
длина 160 мм

GF-360-18
длина 180 мм

GF-18920
длина 200 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Вертикально-
зогнутая р.ч.
Ширина 2 мм

GF-19012z
длина 125 мм

GF-361-14
длина 140 мм

GF-13717z
длина 160 мм

GF-361-18
длина 180 мм

GF-19020
длина 200 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Прямой.
Ширина 3 мм

GF-430-22
длина 220 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Вертикально-зогнутая
под углом 45° р.ч.
Ширина 3 мм

GF-431-22
длина 220 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



S-образный изгиб.
Ширина р.ч. 2,5 мм

GF-377-13
длина 125 мм

GF-449-19
длина 190 мм

GF-449-20
длина 200 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Вертикально-изогнутый по дуге р.ч..
Ширина р.ч. 3 мм

GF-559-17
длина р.ч. 45 мм,
длина 170 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Вертикально-изогнутая р.ч.
Ширина р.ч. 2,5 мм

GF-561-17
длина 170 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Вертикально-изогнутая р.ч.
Ширина 3,5 мм

GF-495-21
длина 190 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Двойной вертикальный изгиб

GF-566-16
длина р.ч. 45 мм,
ручки изогнуты на 10°,
длина 160 мм

GF-566-17
длина р.ч. 55 мм,
ручки изогнуты на 10°,
длина 170 мм

GF-566-18
длина р.ч. 60 мм,
ручки изогнуты на 10°,
длина 180 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Двойной вертикальный изгиб по Сатинскому

GF-1802
длина 205 мм

GF-491-24
длина 240 мм

GF-491-25
длина 250 мм

GF-354-26
длина 260 мм

GF-491-27
длина 270 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



П-образный
Изгиб р.ч. назад по дуге.
Ширина 3 мм

GF-405-21
длина р.ч. 40 мм,
ручки изогнуты
под 40° углом,
длина 210 мм


Атравматическая насечка по Де Бекки



Изгиб р.ч. назад
по дуге

GF-512-01
длина р.ч. 55 мм,
ручки изогнуты
под 40° углом,
общая длина 210 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки

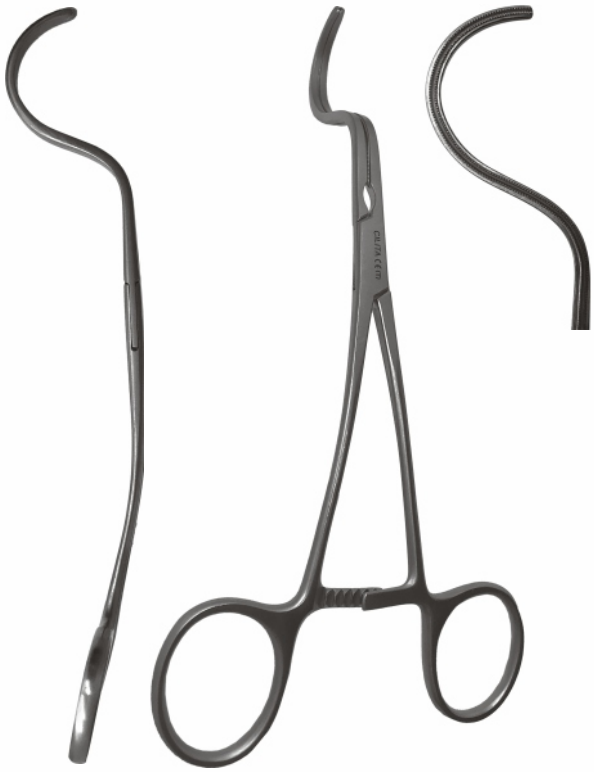

U-образный изгиб р.ч. назад по дуге
Ширина 3 мм

GF-411-03
длина р.ч. 70 мм,
ручки изогнуты под 10° углом,
длина 185 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Вертикально-изогнутый под углом р.ч.
Изгиб ручек назад по дуге

GF-584-13
ширина р.ч. 2 мм
длина р.ч. 40 мм
длина 130 мм

GF-451-18
ширина р.ч. 3 мм
длина р.ч. 70 мм
длина 180 мм

GF-451-19
длина 190 мм

GF-451-20
длина 200 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Вертикально-изогнутая под углом р.ч.
Ширина 3 мм

GF-431-22
длина р.ч. 55 мм, изогнута под 60° углом,
длина 220 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Прямая р.ч.
Изогнутые под углом рукояти

GF-557-17
длина 175 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки




Вертикально-изогнутая под углом и вогнутая назад р.ч.
Изогнутые по дуге ручки.
Ширина 3 мм

GF-420-16
длина р.ч. 55 мм,
изогнута под
60° углом,
длина 160 мм

GF-420-18
длина р.ч. 75 мм,
изогнута под
60° углом,
длина 180 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки

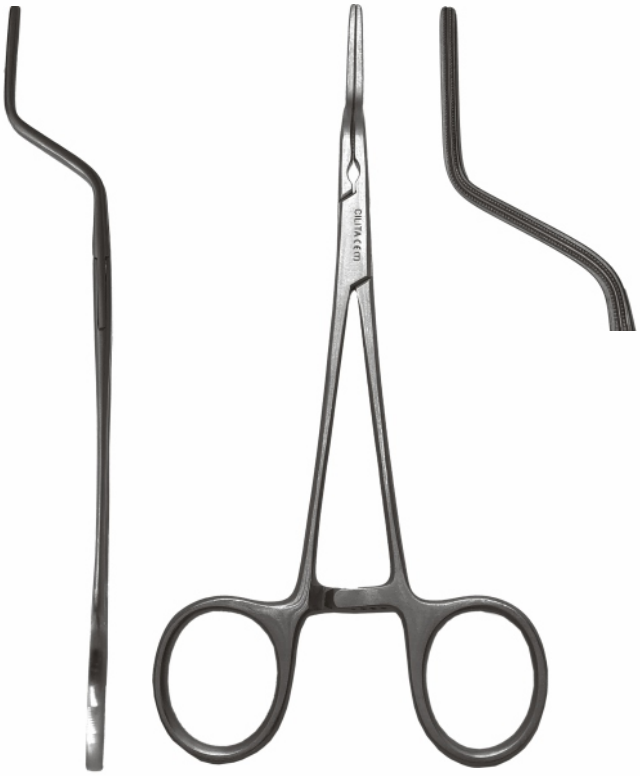

Z-образный изгиб
под углом назад р.ч.
Прямые ручки.
Ширина 2 мм

GF-425-18
длина р.ч. 55 мм,
изогнута под
50°->60° углом,
длина 180 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Для переферических сосудов



Изогнутый

GF-437-22
длина 220 мм

GF-440-19
длина 190 мм

GF-339-23
длина 230 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
Для переферических сосудов



Изогнутая по дуге р.ч.
Ширина 3 мм

GF-447-16
длина 160 мм,
длина р.ч. 40 мм

Атравматическая насечка по Кули



Вертикально-изогнутая по дуге р.ч.
Прямые ручки.
Ширина 2,5 мм

GF-623-17
длина р.ч. 50 мм,
длина 170 мм

Атравматическая насечка по Кули



S-образный изгиб
Ширина 2,5 мм

GFC-140-06
длина р.ч. 35 мм,
длина 140 мм

GF-691-14
длина р.ч. 25 мм,
длина 135 мм

Атравматическая насечка по Кули



Двойной изгиб рабочих частей.
Изогнутые по дуге ручки.
Ширина 2 мм

VFC-650-14-1
длина р.ч. 30 мм,
длина 140 мм

Атравматическая насечка по Кули



Изгиб рабочих частей по дуге.
Прямые ручки.
Ширина 2 мм

VFC-650-14-2
длина р.ч. 40 мм,
длина 140 мм

Атравматическая насечка по Кули
Для переферических сосудов. Для каротидной эндарктомии




Вертикально-изогнутая
под углом р.ч.
Изогнутые по дуге ручки.
Ширина 2 мм

GFC-140-02
изгиб 15°,
длина 140 мм

GFC-140-03
изгиб 30°,
длина 140 мм

GFC-130-01
изгиб 45°,
длина 140 мм

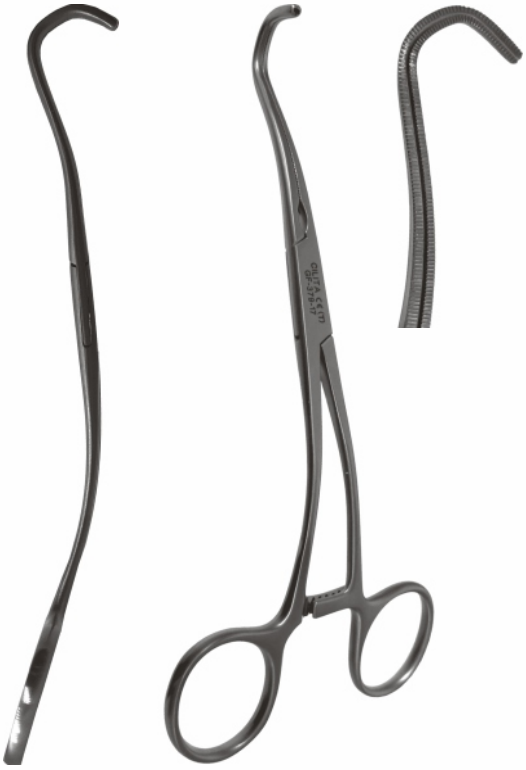

U-образный изгиб р.ч.
Изогнутые по дуге ручки.
Ширина 2,5 мм

GF-703-15
длина р.ч. 35 мм,
длина 150 мм

GF-630-16
длина р.ч. 45 мм,
ручки изогнуты под 10° углом,
длина 160 мм

GF-379-17
длина р.ч. 50 мм,
ручки изогнуты под 10° углом,
длина 170 мм

GF-566-18
длина р.ч. 55 мм, ручки
изогнуты под 10° углом,
длина 180 мм

Атравматическая насечка по Кули
Для переферических сосудов. Для каротидной эндарктомии



Прямая р.ч.
Прямые ручки.
Ширина р.ч. 2 мм

GFS-140-01
длина р.ч. 30 мм,
длина 140 мм

Атравматическая насечка по Кули
Для переферических сосудов. Для каротидной эндарктомии



S-образный.
Ширина р.ч. 2 мм

GFS-140-02
длина р.ч. 30 мм,
длина 140 мм

Атравматическая насечка по Кули



Тройной вертикальный изгиб рабочих частей. Изогнутые по дуге ручки

VF-611-16
длина р.ч. 40 мм,
длина 160 мм

Атравматическая насечка по Кули



Тройной вертикальный изгиб рабочих частей. Изогнутые по дуге ручки. Ширина р.ч. 3 мм

VF-610-17
длина р.ч. 50 мм,
длина 170 мм

Атравматическая насечка по Кули



S-образный изгиб.
Ширина 2,5 мм

GFC-130-02
длина р.ч. 35 мм,
длина 130 мм

GF-130-03
длина р.ч. 40 мм,
длина 130 мм

Атравматическая насечка по Кули



Прямые рабочие части
изогнутые по дуге ручки.
Ширина 2,5 мм

GF-621-17
длина р.ч. 55 мм,
длина 170 мм

Атравматическая насечка по Кули



Вертикально-изогнутые
под углом рабочие части
прямые ручки.
Ширина 2,5 мм

GF-650-02
длина р.ч. 35 мм,
изгиб 40°,
длина 140 мм

Атравматическая насечка по Кули



Вертикально-изогнутые
под углом рабочие части
изогнутые по дуге ручки.
Ширина 2,5 мм

GF-378-16
длина р.ч. 50 мм
изгиб 30°,
длина 160 мм

GF-612-16
длина р.ч. 35 мм
изгиб 60°
длина 160 мм

GF-612-17
длина р.ч.40 мм
изгиб 30°
длина 170 мм

Поперечная насечка
Для переферических сосудов. Для каротидной эндарэктомии



Изогнутая под углом р.ч.
Изогнутые по дуге.
Длина 120 мм.
Ширина р.ч. 2 мм

GF-713-01
угол изгиба 30°

GF-713-02
угол изгиба 45°

GF-713-03
угол изгиба 90°

Поперечная насечка
Для переферических сосудов. Для каротидной эндарэктомии



Вертикально-изогнутая р.ч.
Изогнутые по дуге ручки.
Длина 120 мм
Ширина р.ч. 2 мм

GF-715-01
Ø изгиба 15 мм

GF-715-02
Ø изгиба 17 мм

GF-715-03
Ø изгиба 20 мм

GF-715-04
Ø изгиба 25 мм

Поперечная насечка



Прямая р.ч.
Ширина р.ч. 1,2 мм

GF-1401
длина 125 мм

GF-1701
длина 140 мм

DDAF-1001
длина 155 мм

GF-318
длина 180 мм

Поперечная насечка



Вертикально-
изогнутая р.ч.
Ширина р.ч. 1,2 мм

GF-1421
длина 125 мм

GF-1721
длина 140 мм

DGF-1035
длина 155 мм

GF-319
длина 180 мм

Зажим кровоостанавливающий



Горизонтально-изогнутая р.ч.
Ширина р.ч. 2 мм

GF-255-12
шахматная насечкая
длина 125 мм



Горизонтально-изогнутая р.ч.
Ширина р.ч. 2 мм

DDAF-1004
1 × 2 зубца
поперечная насечка
длина 145 мм

Поперечная насечка



Прямая р.ч.
Ширина р.ч. 2 мм

GF-2521
длина 160 мм

GF-2541
длина 200 мм

GF-2561
длина 260 мм

Поперечная насечка



Вертикально-изогнутая р.ч.
Ширина р.ч. 2 мм

GF-2621
длина 160мм

GF-2641
длина 200 мм

GF-2661
длина 260 мм

Поперечная насечка
По Спенсеру-Веллсу



Прямая р.ч.
Ширина р.ч. 2,7 мм

DGF-1002
длина 155 мм

DGF-1004
длина 180 мм

DGF-1005
длина 200 мм

Поперечная насечка
По Спенсеру-Веллсу



Вертикально-изогнутая р.ч.
Ширина р.ч. 2,7 мм

GF-1003
длина 130 мм

DGF-1007
длина 155 мм

DGF-1009
длина 180 мм

DGF-1010
длина 200 мм

1 × 2 зубца
Поперечная насечка



Прямая р.ч.
Ширина 1,5 мм

DHF-1015D
длина 130 мм

DGF-1025
длина 140 мм

GF-310-16
длина 160 мм

DGF-1079
длина 200 мм

1 × 2 зубца
Поперечная насечка



Вертикально-изогнутая р.ч.
Ширина 1,5 мм

DGF-1120
длина 130 мм

DGF-1026
длина 140 мм

GF-287-16
длина 160 мм

DGF-1081
длина 200 мм

1 × 2 зубца. Поперечная насечка
По Кохеру



Прямая р.ч.
Ширина 3,7 мм

GF-3731
длина 160 мм

GF-320-18
длина 180 мм

GF-3751
длина 200 мм

GF-320-24
длина 240 мм

GF-3771
длина 260 мм

1 × 2 зубца. Поперечная насечка
По Кохеру



Вертикально-изогнутая р.ч.
Ширина 3,7 мм

GF-3831
длина 160 мм

GF-321-18
длина 180 мм

GF-3851
длина 200 мм

GF-321-24
длина 240 мм

GF-3871
длина 260 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Прямой.
Вертикально-изогнутая
по дуге р.ч.
Ширина 4 мм

GF-461-26
длина 260 мм

GF-461-27
длина 270 мм

GF-461-31
длина 310 мм

GF-461-33
длина 330 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



Вертикально-изогнутая
под углом р.ч
Изогнутые по дуге ручки.
Ширина 3 мм

GF-501-20
длина 200 мм

GF-501-25
длина 250 мм

GF-501-29
длина 290 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



S-образный изгиб.
Ширина 3,5 мм

GF-505-23
длина 230 мм

GF-505-25
длина 290 мм

GF-530-24
слабый изгиб рукоятей,
длина 240 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки



S-образный изгиб.
Изогнутая по радиусу р.ч.
Ширина 3,5 мм

GF-481-26
длина 260 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
S-образный изгиб, изогнутый по радиусу



Левый

GF-485-26L
ширина 3,5 мм,
длина 260 мм

Атравматическая насечка по Де Бекки
S-образный изгиб, изогнутый по радиусу



Правый

GF-485-26R
ширина 3,5 мм
длина 260 мм

Атравматическая насечка П-образный



По Прис-Томасу.
Параллельная насечка

GF-301-22
ширина 5 мм,
длина 220 мм

Атравматическая насечка П-образный



По Сатинскому.
Шахматная насечка

GF-770-01
длина р.ч. 35 мм,
ширина 3 мм,
длина 260 мм

GF-770-02
длина р.ч. 50 мм,
ширина 3 мм,
длина 260 мм

Рабочая часть изогнута U-образно. Деликатная насечка. Для полых вен



Перекрестная насечка.
Ширина р.ч. 3 мм

GF-776-26
длина 260 мм,
длина р.ч. 75 мм


Рабочая часть изогнута U-образно. Деликатная насечка. Для полых вен



Атравматическая
параллельная насечка.
Ширина р.ч. 5 мм

GF-517-23
длина 230 мм,
длина р.ч. 70 мм

Поперечная насечка.
Для диссекции и наложения лигатур

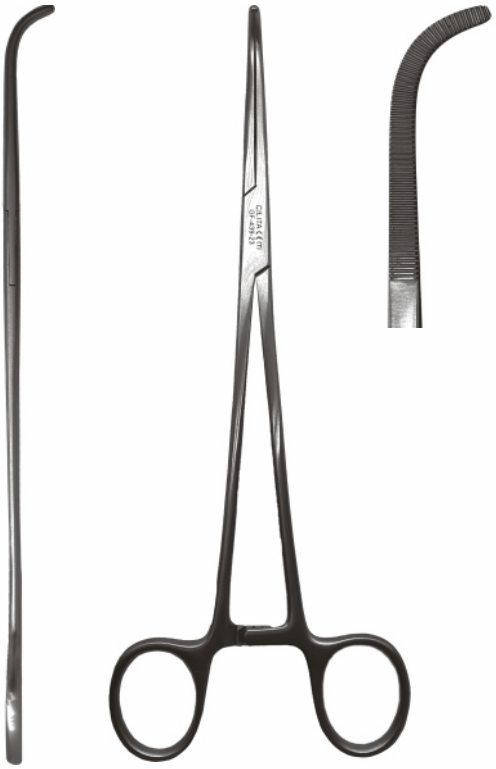

Длина 230 мм

GF-045-23
сильно-изогнутый,
длина р.ч. с насечкой
35 мм

DDLF-1024
плавно-изогнутый,
длина р.ч. с насечкой
30 мм

Поперечная насечка.
Для диссекции и наложения лигатур



Длина 270 мм

GF-355-27
изогнутый по дуге на 50°,
длина р.ч. 43 мм

GF-356-27
изогнутый по дуге на 60°,
длина р.ч. 50 мм

Поперечная насечка
Для диссекции и наложения лигатур



По Хейсу.
Прямой

GF-334-20
длина р.ч. 42 мм
ширина 2 мм,
длина 220 мм

Поперечная насечка
Для диссекции и наложения лигатур



Вертикально-изогнутый

GF-354-21
длина р.ч. 47 мм,
ширина 2 мм,
длина 210 мм

GF-341-22
длина р.ч. 55 мм,
ширина 3 мм,
длина 220 мм

GF-129
длина р.ч. 70 мм,
ширина 2 мм,
длина 240 мм

Поперечная насечка.
Для диссекции и наложения лигатур



Вертикально-изогнутая
до 70° р.ч.

GF-333-14
ширина р.ч. 1,3 мм,
длина 140 мм

GF-333-18
ширина р.ч. 2,5 мм,
длина 180 мм

Поперечная насечка.
Для диссекции и наложения лигатур



Вертикально-изогнутая
до 90 °р.ч.

GF-431-15
ширина р.ч. 3 мм,
длина 155 мм

GF-431-19
ширина р.ч. 3 мм,
длина 190 мм

Поперечная насечка.
Для диссекции и наложения лигатур



Вертикально-изогнутая
до 90° р.ч.

GF-407-18
ширина р.ч. 1,8 мм,
длина 180 мм

GF-407-20
ширина р.ч. 1,8 мм,
длина 200 мм

DDLF-10131
ширина р.ч. 1,8 мм,
длина 220 мм

Поперечная насечка.
Для диссекции и наложения лигатур



Вертикально-изогнутая
до 90° р.ч.

GF-407-23
ширина р.ч. 3 мм,
длина 230 мм

DDLF-10132
ширина р.ч. 3 мм,
длина 250 мм

GF-407-28
ширина р.ч. 3 мм,
длина 280 мм

Поперечная насечка.
Для диссекции и наложения лигатур



Вертикально-изогнутая
до 70 °р.ч.

GF-439-23
длина р.ч. 55 мм,
ширина 2 мм,
длина 230 мм

Поперечная насечка.
Для диссекции и наложения лигатур



Вертикально-изогнутая
до 90 °р.ч.

GF-385-27
длина р.ч. 25 мм,
ширина р.ч. 2,5 мм,
длина 275 мм

Параллельная атравматическая насечка



Прямой

GF-370-21
длина р.ч. 75 мм,
длина 210 мм

GF-370-23
длина р.ч. 110 мм,
длина 230 мм

Параллельная атравматическая насечка



Вертикально-изогнутый

GF-371-21
длина р.ч. 75 мм,
длина 210 мм

GF-371-23
длина р.ч. 110 мм,
длина 230 мм

Гладкий



Вертикально-изогнутый
по дуге на 15°

GF-307-24
длина 240 мм

Гладкий



Вертикально-изогнутый
по дуге на 90°

GF-309-24
длина 240 мм

**Окончатая рабочая часть с атравматической насечкой.
Для удержания органов и тканей**



Прямой

03-727M
ширина р.ч. 15 мм,
длина 250 мм

**Окончатая рабочая часть с поперечной насечкой.
Для удержания органов и тканей**



Горизонтально-изогнутый

GF-311-20
длина 200 мм

Окончатая рабочая часть. Для удержания органов и тканей



Прямой

GF-191007z
с поперечной насечкой,
длина 200 мм

GF-222-25
с поперечной насечкой,
длина 250 мм

Окончатая рабочая часть. Для удержания органов и тканей



Прямой

GF-146-16
длина 160 мм

Зажим для фиксации операционного белья



Микулича.
1 × 2 зубый

GF-545-18
длина 180 мм

GF-860
длина 200 мм



Тип «Цапка».
Пружинный

GF-980
длина 90 мм

Зажим для фиксации операционного белья



Тип «Цапка».
1 × 1 зубца

GF-911
длина 110 мм

GF-914
длина 130 мм



С закругленными
концами

GF-916
длина 100 мм

Хирургический зажим (фиксатор)



GF-417-18
изогнутый,
длина 180 мм

GF-417-19
сильно-изогнутый,
длина 190 мм

Хирургический зажим (фиксатор)



Прямой

GF-202-23
атравматическая
параллельная насечка,
длина 230 мм

Хирургический зажим (фиксатор)



Зажим для трубок
(с фиксатором)

GF-734-15
длина 150 мм

GF-734-18
длина 180 мм

GF-734-20
длина 200 мм

Хирургический зажим (фиксатор)



Зажим для трубок
(без фиксатора)

GF-730-15
длина 150 мм

GF-730-18
длина 180 мм

GF-730-20
длина 200 мм

Круглая ручка. Титановый сплав





Длина 150 мм
Изогнут по радиусу

VR-1504T
ширина 4 мм

VR-1508T
ширина 8 мм





Длина 150 мм
Изогнут под углом

VR-7455T
ширина 5 мм,
изогнутая на 45°

Рабочая часть с шариком
Круглая ручка. Титановый сплав





Длина 180

VR-18004T
рабочая часть
изогнута на 45°,
с шариком Ø0,4 мм

VR-18006T
рабочая часть
изогнута на 90°
с шариком Ø0,6 мм





Длина 210 мм

VR-1590T
Г-образный,
рабочая

VR-190T
Г-образный,
рабочая часть
с шариком Ø1 мм

Круглая ручка. Титановый сплав





Длина 200 мм

VR-20085T
рабочая часть
рамочная круглая

Круглая ручка





Длина 180 мм

VRB-18007
р.ч. Ø0,7 мм
изогнута на 35°,

VRB-18004
р.ч. Ø0,4 мм
изогнута на 10°

VRB-18005
р.ч. Ø0,5 мм
изогнута на 90°





Длина 150 мм

VRP-06-150
ширина 6 мм

Крючок микрохирургический





Зубчатый, тупой

GR-407-20
длина 200 мм
По Адсону

GR-388-28
длина 280 мм
По Кушингу





Острый

VRT-78-160
четырехзубый,
шириной 7,8 мм.
Длина 160 мм

VRT-78-200
четырехзубый,
шириной 7,8 мм.
Длина 200 мм





VRS-180
длина 180 мм,
изогнут на 45°,
ширина р.ч. 2 мм,
острая кромка





GR-251-18
ширина 3 мм,
длина 185 мм

GR-21503
ширина 3 мм
длина 215 мм

Пластинчатый. Седловидной формы. Многогранная ручка, по Gil Vermet





Длина 240 мм

VRP-240-08
ширина 8 мм

VRP-240-11
ширина 11 мм

VRP-240-15
ширина 15 мм



Длина 240 мм

VRP-240-17
ширина 17 мм

VRP-240-20
ширина 20 мм

VRP-240-23
ширина 23 мм

Круглая ручка, по Варади





Длина 180 мм

GR-13-05
плоская 1,3 мм,
изогнутая 0,5 мм

GR-15-12
плоская 1,5 мм,
изогнутая 1,2 мм

GR-18-20
плоская 1,8 мм,
изогнутая 2,0 мм

GR-13-20
плоская 1,3 мм,
с шариком Ø2,0 мм



Диссекционный
Длина 185 мм

GR-07-12
изогнутые по радиусу
цилиндрические р.ч.
0,7/1,2 мм

VR-285-03
изогнутые по радиусу
цилиндрические р.ч.
2/3 мм

Пластинчатый. Седловидной формы. Многогранная ручка. По Кушингу





Длина 130 мм

GR-160-13
ширина 12 мм





Длина 200 мм

GR-190-20
ширина 10 мм

Пластинчатый. Седловидной формы.





Многогранная ручка
Длина 240 мм

GR-192-12
ширина 12 мм

GR-192-14
ширина 14 мм

GR-192-16
ширина 16 мм

GR-192-18
ширина 18 мм





Круглая ручка
Длина 240 мм

GRV-04-240
ширина 4 мм

GRV-06-240
ширина 6 мм

Крючок пластинчатый



По Диверу

GR-511-01
р.ч. 19 мм,
длина 180 мм

GR-511-02
р.ч. 22 мм,
длина 215 мм

GR-511-04
р.ч. 25 мм,
длина 300 мм



Длина 220 мм

GR-201-25
рабочая часть
25 × 6 мм

GR-201-35
рабочая часть
35 × 11 мм

GR-201-40
рабочая часть
40 × 11 мм

GR-201-55
рабочая часть
55 × 11 мм

Крючок пластинчатый по Микуличу



Длина 260 мм

GRP-260-120
рабочая часть
изогнута по дуге
120 × 50 мм

09-829
рабочая часть
изогнута по дуге
150 × 50 мм



Длина 260 мм

GRP-260-90
рабочая часть
изогнута под углом
90 × 50 мм

Крючок пластинчатый



Длина 220 мм

GR-283
рабочая часть
30 × 16 мм

По Ценкеру (Zenker)

GR-260-60
р.ч. 60 × 12 мм,
длина 260 мм

GR-275-75
р.ч. 75 × 12 мм,
длина 275 мм

Крючок зубчатый



Шовный (турникет)
Длина 260 мм

GRS-260-15
ширина 1,5 мм

GRS-260-30
ширина 3 мм





Длина 160 мм

GR-09-138-02
двухзубый тупой

Крючок пластинчатый



Длина 165 мм

GR-106
рабочие части
20 × 22 мм
и 25 × 28 мм



Длина 330 мм
по Кушингу

GR-956-50
гибкий
ширина 50 мм

Крючок пластинчатый
По Фарабефу



GR-100
длина 120 мм

GR-102
длина 150 мм



GR-97200Z
длина 210 мм



Двусторонний

GD-100 set
Набор пуговчатых зондов
(длиной 115, 140, 160,
180, 200, 250 мм)

GD-100 длина 115 мм
GD-102 длина 140 мм
GD-103 длина 160 мм
GD-104 длина 180 мм
GD-105 длина 200 мм
GD-106 длина 250 мм

Односторонний



Длина 150 мм

GR-360-40
Ø4 мм
с отверстием
с подсоединением
Люер

Односторонний сосудистый, с утолщением, со скруглённым кончиком



Длина 140 мм

GD-246-10 Ø1,0 мм
GD-246-15 Ø1,5 мм
GD-246-20 Ø2,0 мм
GD-246-25 Ø2,5 мм
GD-246-30 Ø3,0 мм

Длина 190 мм

GD-262-05 Ø0,5 мм
GD-262-10 Ø1,0 мм
GD-262-15 Ø1,5 мм
GD-262-20 Ø2,0 мм
GD-262-25 Ø2,5 мм
GD-262-30 Ø3,0 мм
GD-262-35 Ø3,5 мм
GD-262-40 Ø4,0 мм
GD-262-45 Ø4,5 мм
GD-262-50 Ø5,0 мм
GD-260-60 Ø6,0 мм
GD-262-70 Ø7,0 мм
GD-260-80 Ø8,0 мм

Длина 350 мм

GD-264-05 Ø0,5 мм
GD-264-10 Ø1,0 мм
GD-264-125 Ø1,25 мм
GD-264-15 Ø1,5 мм
GD-264-175 Ø1,75 мм
GD-264-20 Ø2,0 мм
GD-264-225 Ø2,25 мм
GD-264-25 Ø2,5 мм
GD-264-30 Ø3,0 мм
GD-264-40 Ø4,0 мм
GD-264-50 Ø5,0 мм
GD-266-60 Ø6,0 мм
GD-264-70 Ø7,0 мм
GD-264-80 Ø8,0 мм

Двусторонний. Круглая ручка. Для фасций





По Тоннису

GR-250-25
длина 250 мм



По Дэвису

GR-261-21
изогнутый тупой,
длина 210 мм

GR-283-24
изогнутый тупой,
длина 245 мм

Двусторонний. Многогранная ручка





По Робу
Длина 240 мм

GR-258-04
ширина 2 мм,
Ø1 мм

GR-258-03
ширина 3 мм,
Ø1,5 мм



По Робу
Длина 240 мм

GR-258-02
ширина 4 мм,
Ø2 мм

GR-258-01
ширина 5 мм,
Ø2,5 мм

Диссекционные распаторы





Длина 230 мм

GR-563-23
изогнутые острые
р.ч. 10 × 4 мм
р.ч. 15 × 4 мм





Длина 190 мм

GK-505-06
изогнут на 45°,
ширина р.ч. 2 мм

Диссекционные распаторы





GR-213-02
ширина р.ч. 3 мм,
длина р.ч. 45 мм,
длина 215 мм

GR-213-01
ширина р.ч. 3 мм,
длина р.ч. 45 мм,
длина 185 мм





GR-231-01
ширина р.ч. 2 мм,
длина 230 мм

GR-231-02
ширина р.ч. 4,5 мм,
длина 230 мм

Микрохирургический ранорасширитель

Шарнирного типа
С винтовым торцевым замком, по Эльму (Alm)





С острыми зубцами

GR-613-07
длина 70 мм

GR-613-10
длина 100 мм



С тупыми зубцами

GR-612-07
длина 70 мм

BV-419
длина 100 мм

Механический ранорасширитель



2 × 3 зуба,
острые

GR-660-10
высота зубца 15 мм,
длина 105 мм

3 × 3 зуба,
острые

GR-690-10
высота зубца 15 мм,
длина 105 мм

GR-690-13
высота зубца 15 мм,
длина 130 мм

Шарнирный
3 × 4 зубца





Острые



Тупые

GR-420
высота зубцов 20 мм,
длина 130 мм

GR-662-16
высота зубцов 20 мм,
длина 165 мм

GR-430
высота зубцов 20 мм,
длина 130 мм

GR-426
высота зубцов 23 мм,
длина 165 мм

Двушарнирный
3 × 4 зубца





Острые



Тупые

GR-712-13
высота зубцов 20 мм,
длина 130 мм

GR-704-16
высота зубцов 15 мм,
длина 165 мм

GR-712-16
высота зубцов 23 мм,
длина 165 мм

GR-209-13
высота зубцов 15 мм,
длина 140 мм

GR-713-13
высота зубцов 20 мм,
длина 130 мм

GR-705-16
высота зубцов 15 мм,
длина 165 мм

GR-713-16
высота зубцов 23 мм,
длина 160 мм

Шарнирный






4 × 5 зуба
длина 320 мм

GR-416-01
остроконечный,
р.ч. 30 мм,
высота зубцов
23 мм

GR-416-02
тупоконечный,
р.ч. 30 мм,
высота зубцов
23 мм





7 × 7 зуба
длина 320 мм

GR-725-32
тупоконечный,
р.ч. 48 мм,
высота зубцов
31 мм

Шарнирный, 3 × 3 зубца по Янсену (Jansen)



Длина 100 мм

GR-440
тупые зубцы

GR-440-1
острые зубцы




Длина 100 мм

TWO-TONE

GR-440 TWO
тупые зубцы

GR-440-1 TWO
острые зубцы

Реечный по Финочетто

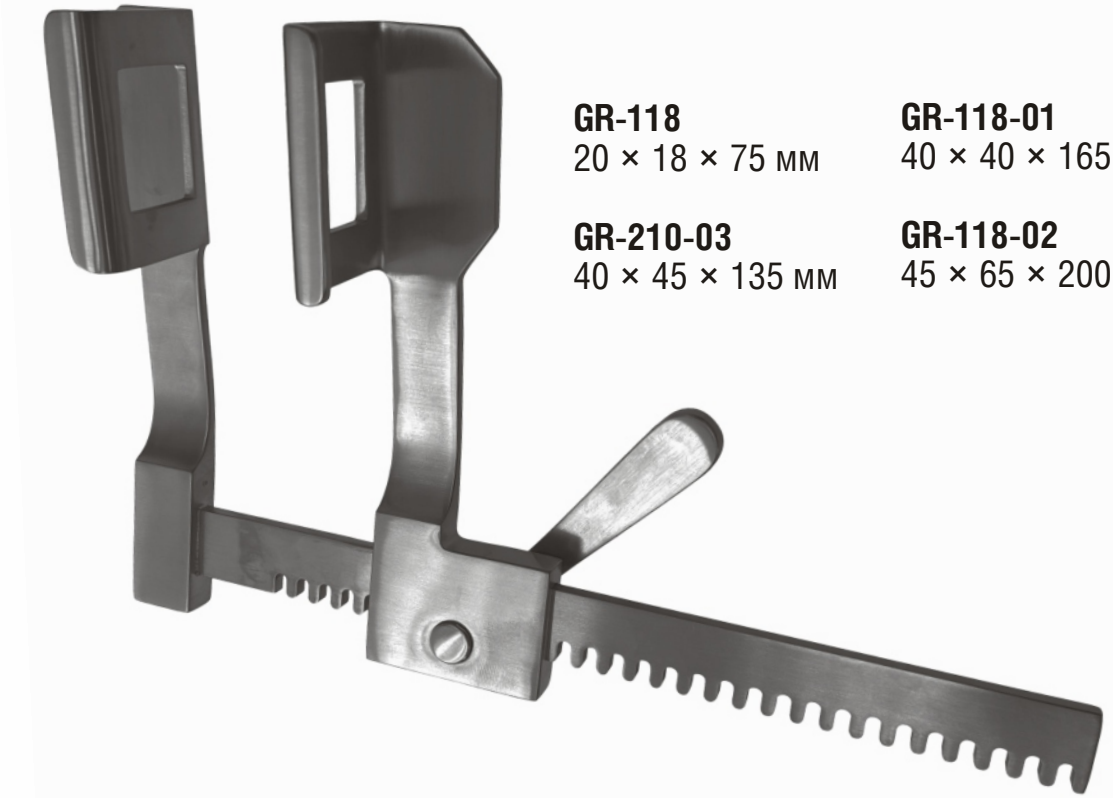


GR-118
20 × 18 × 75 мм

GR-118-01
40 × 40 × 165 мм

GR-210-03
40 × 45 × 135 мм


GR-118-02
45 × 65 × 200 мм

Реечный с трещеткой по Финочетто

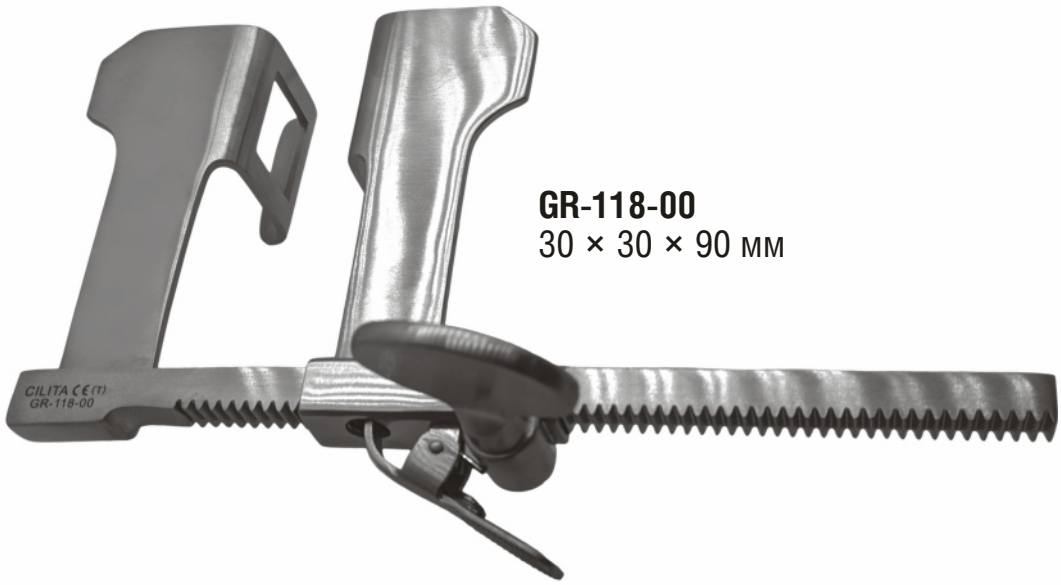

GR-118-00
30 × 30 × 90 мм

Ранорасширитель по Карпентер для операций на митральном клапане



GR-88200-15T
зеркало 15 мм
к ранорасширителю
GR-88200T, узкое,
гибкое




GR-88200-25T
зеркало 25 мм
к ранорасширителю
GR-88200T, узкое,
гибкое




GR-88200-00T
среднее зеркало
со слайдером
к ранорасширителю
GR-88200T, узкое




GR-88200T
ранорасширитель по Карпентер,
максимальное разведение 185 мм,
грудинное зеркало 40 мм в глубину,
98 мм в ширину, длина браншей
200 мм, изогнутые (комплект)

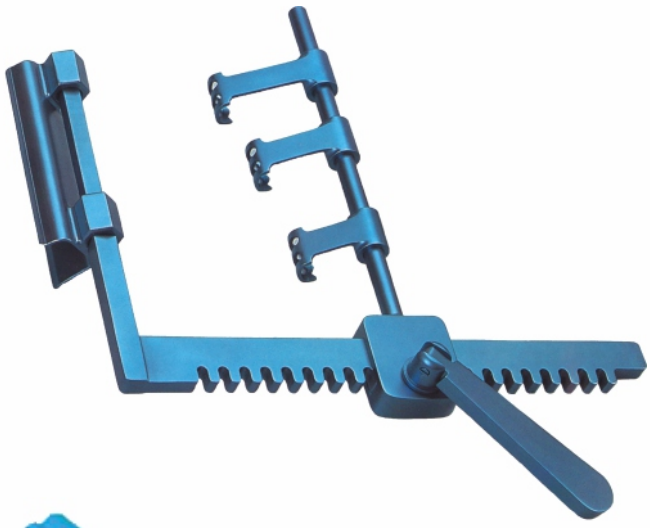



GR-88300-20T
зеркала 20 мм
к ранорасширителю
GR-88300T



GR-88300-25T
зеркала 25 мм
к ранорасширителю
GR-88300T



GR-88300-28T
крючки 28 мм
к ранорасширителю
GR-88300T




GR-88300-32T
крючки 32 мм
к ранорасширителю
GR-88300T



GR-88300-38T
крючки 38 мм
к ранорасширителю
GR-88300T

Скользящий тип резки (выкусывающий)

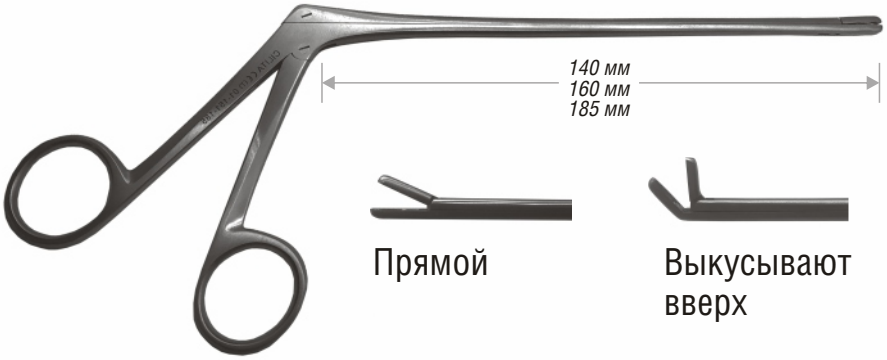

Прямой

GK-630-02
2 × 10 мм
длина 140 мм

GK-630-05
3 × 10 мм
длина 160 мм

GK-630-09
4 × 10 мм
длина 185 мм

Выкусывают вверх

GK-631-02
2 × 10 мм
длина 140 мм

GK-631-05
3 × 10 мм
длина 160 мм

GK-631-09
4 × 10 мм
длина 185 мм



Выкусывают вниз

GK-633-02
2 × 10 мм
длина 140 мм

GK-633-05
3 × 10 мм
длина 160 мм

Нож-проводник

Длина 190 мм

GK-390-12
диаметр 12 Ch

GK-390-14
диаметр 14 Ch

GK-390-16
диаметр 16 Ch



С рукоятью по Крайенбулю



Длина 190 мм

GR-501-20
длина р.ч. 2,5 мм
длина штока 85 мм

Хирургические ножницы гильотинного типа



GS-104-27
длина 230 мм

Двухшарнирные. Для скусывания





Армированные твердым сплавом

GF-237-22
длина 220 мм
для проволки диаметром от 2,23 до 2,5 мм

GF-554-02-17
изогнутые под углом 30°,
длина 180 мм





Длина 240 мм

GF-902-01
прямые,
овальные,
ширина р.ч 3 мм

GF-902-02
слабо-изогнутые,
овальные,
ширина р.ч 3 мм

GF-902-03
сильно-изогнутые,
овальные,
ширина р.ч 3 мм

Для работы с проволокой





GF-818-17
с ограничителем,
длина 170 мм



GF-190-01
прямоугольный кончик,
длина 150 мм

Для работы с проволокой





GF-190-18
закругленный кончик,
длина 180 мм



GF-202-20
прямоугольный кончик
длина 205 мм

Для записей